


ビーズコア Bead Cores

MBCR series

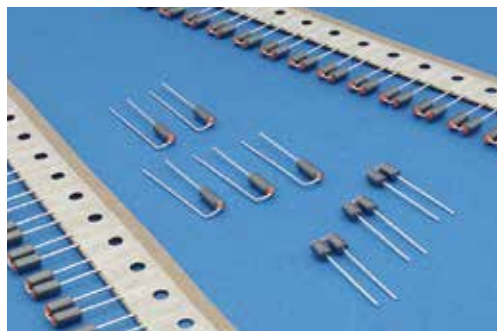

MnZn ferrite core

特 長

Features

- 低周波対策用の高透磁率 **MnZn コア** を使用しています。
- ノイズの伝導経路に直列に挿入すると、抵抗成分によりノイズの伝導を阻止、吸収します。
- ラジアルテーピングにより基板への自動実装が可能です。

Incorporates a high-permeability MnZn ferrite core for low-frequency-range noise reduction. The conduction of noise cause of resistance component is obstruct and absorb by inserting the conductive course of noise tandemly.
Automatic mounting on the PCB is possible by Radial taping.


品番表

Product list


品 番 Product code	寸 法 Dimensions			最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω)		定格電流(A) Rated current	最低包装単位 Min. packaging quantity
	A	B	C	100kHz	500kHz		
MBCR-3.5-5.0-B	φ3.5±0.2	5.0±0.2	8.0 ⁺⁰ _{-2.5}	0.8	5.0	最大7A MAX7A	2000ヶ/リール 2000pcs/reel (つづら折り fan-fold arrangement)
MBCR-3.5-9.0-B	φ3.5±0.2	9.0±0.3	12.0MAX	1.5	9.0		
MBCR-3.5-5.0-C	φ3.5±0.2	5.0±0.2	7.5MAX	1.5	9.0		
MBCR-3.5-6.5-C	φ3.5±0.2	6.5±0.3	8.3MAX	2.5	15.0		

※表記インピーダンス値は最低値です。別途に参考実測データを用意しています。
※インピーダンス値は線材の長さおよび磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
* Impedance values are minimum levels. Actual measurement data is available for reference purposes.
* Please note that impedance varies based on wire length, magnetic saturation, and other factors.

【MBCR-××-××-B】

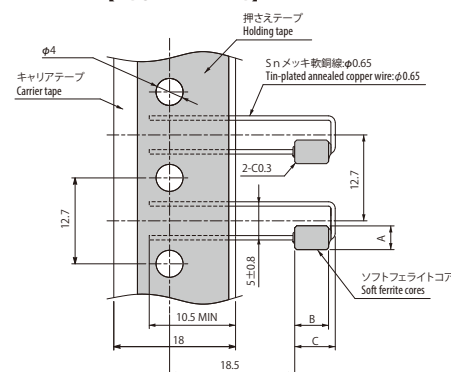

【MBCR-××-××-C】

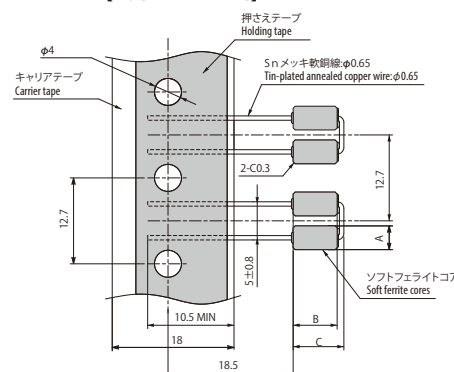

インピーダンス特性

Impedance characteristics

