

2018.07.01

リユースワイヤープレスクランプ

配線クランプ▶リユース・ヒンジ型

RFC シリーズ




1565取得品

- フラットケーブル・FPC 対応のプッシュ型リユースクランプです。
- ケーブルをシャーシに密着させることにより、ノイズを低減します。
- ヒンジ側のスナップをシャーシに先付けできます。(取り外し自在)

適用板厚 t0.8mm~t2.0mm



取付孔



※RFC-11V0

適用板厚: t 0.8~t 1.2



適用板厚: t 1.3~t 2.0



※RFC-15V0

適用板厚: t 0.8~t 1.2



適用板厚: t 1.3~t 2.0



※RFC-21NV0

適用板厚: t 0.8~t 1.2

適用板厚: t 1.3~t 2.0




[単位: mm]

品番	(A)	(B)	(C)	L	W	P
RFC-11V0	4.8	4.8	2.9	—	—	—
RFC-14V0	3.5	4.9	2.9	5.0	3.0	14.0
RFC-15V0	4.8	4.8	2.9	—	—	—
RFC-16V0	3.1	4.7	2.9	6.0	3.5	16.0
RFC-16NV0B	3.1	5.0	2.5	6.0	3.5	16.0
RFC-21V0	3.5	4.9	2.9	6.0	3.0	21.0
RFC-21NV0	3.5	4.9	2.8	—	—	—
RFC-33V0	3.2	4.7	2.8	6.0	3.5	33.0
RFC-38V0B	3.0	5.6	2.7	6.0	3.5	38.0
RFC-45V0	3.2	4.7	2.8	6.0	3.5	45.0
RFC-85V0	3.5	4.7	2.9	6.0	3.5	85.0

※RFC-15V0、16NV0B、21NV0、85V0はUL未登録
 ※RFC-38NV0B: 項目Pの公差 ±0.1mm

包装単位/500

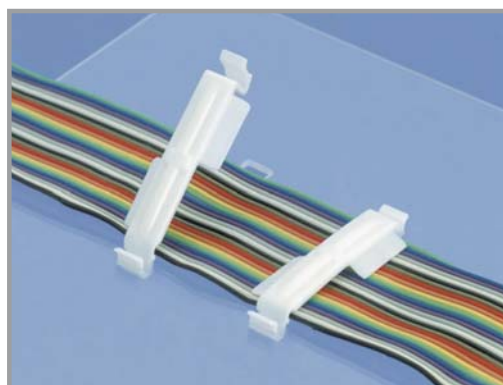


材質 / 色

66ナイロン UL94V-0認定品) / ナチュラル(白)


※ RFC-16NV0・RFC-38V0B: 黒色

環境対策

RoHS指令準拠



シャーシに先付けした状態



板金に取り付けた状態


取り外し方法

■ ヒンジ活用型

取り付け方法: 差込むだけ

フラットケーブル、FPC対応のリユースクランプです。ヒンジ構造で、シャーシに先付けできます。ケーブルをシャーシに密着できます。


つまんで引張るだけ

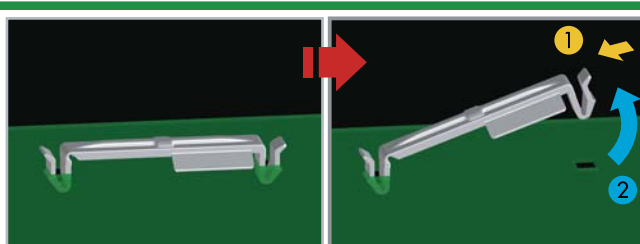


リユースワイヤープレスクランプ:RFC シリーズ

2018.07.01


RFC-11V0




RFC-14V0




RFC-15V0

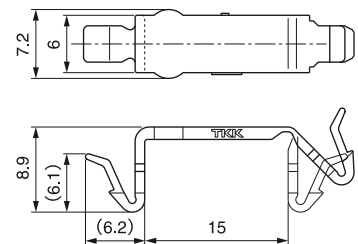


RFC-16V0




RFC-16NV0B




RFC-21V0

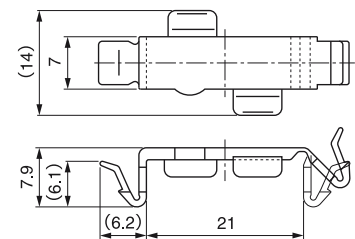


RFC-21NV0




RFC-33V0

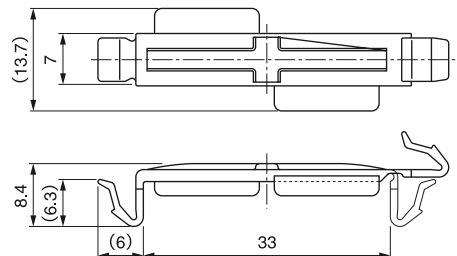

RFC-38V0B

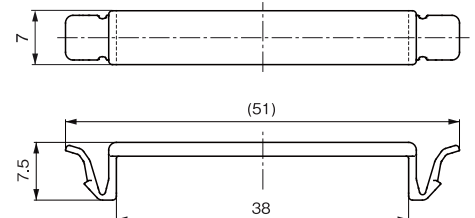

RFC-85V0

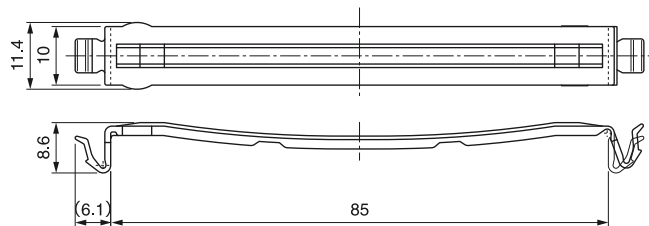

RFC-45V0

