

ワンタッチフェライトクランプ (樹脂ケース入り分割トロイダルコア) **TFN series**

One touch ferrite clamp (split toroidal core with plastic case)



特長

Features

- フェライト素材は有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。
- バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
- 機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。

Incorporates a clean ferrite core, free of harmful substances.
The plastic case is designed to keep itself from closing on loose wires.
Screw, adhesive tape, and snap mount types are also available to facilitate attachment to equipment.



Clean ferrite core

■ ケース材質 /Case material.....PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)


■ 色(ケース) /Color (case).....ライトグレー /Light gray

用途

Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV 機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

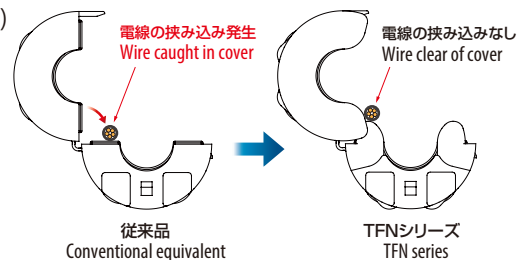


品番表

Product list

品番 Product code	寸法 Dimensions					最大ケーブル径 Max. cable diameter	最低包装単位 Min. packaging quantity
	(A)	B	C	D	E		
TFN-081610	19.2	7.6	15.1	16.6	19.7	φ 7.5	144 ケ /pcs
TFN-081813	21.7	8.0	18.0	20.1	22.5	φ 7.5	108 ケ /pcs
TFN-102010	24.1	9.9	15.0	16.8	19.6	φ 8.8	104 ケ /pcs
TFN-112514	28.7	11.4	20.2	22.0	25.3	φ 10.8	76 ケ /pcs
TFN-152613	29.9	15.0	19.1	21.0	24.3	φ 13.5	76 ケ /pcs
TFT-274015S	43.8	27.4	20.7	-	-	φ 26.5	36 ケ /pcs




※ TFT-274015S は、固定具取付、電線の挟み込み防止の機構はありません。

* TFT-274015S cannot be attached to a fitting or is not available with the feature designed to prevent the cover closing on the wire.

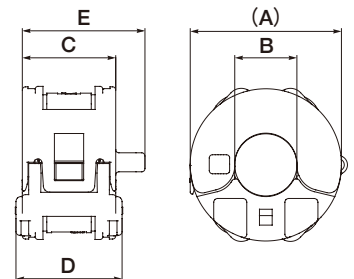

インピーダンス特性

Impedance characteristics

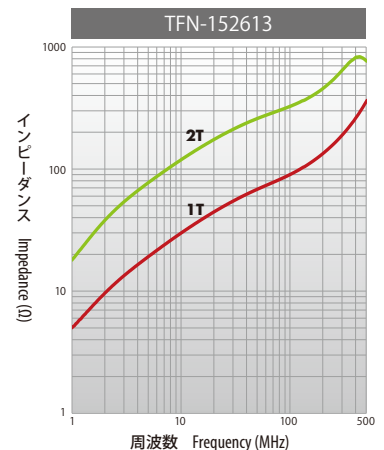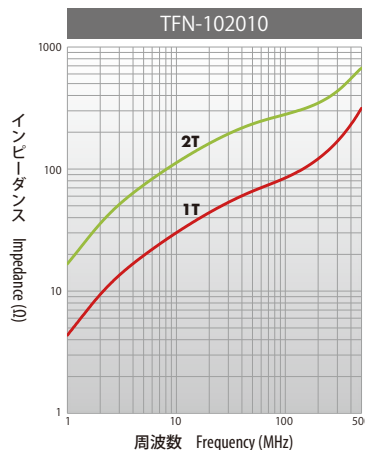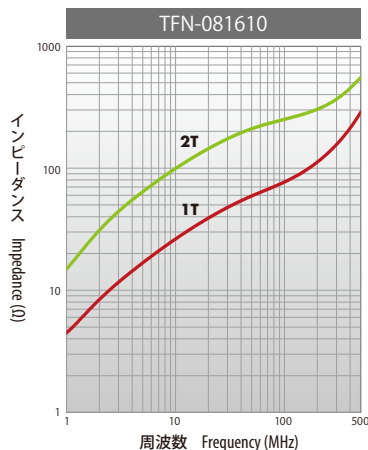

※インピーダンス値は線材の径、巻き数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。

* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.