


**プレートコア**  
Ferrite plate

**FT series**

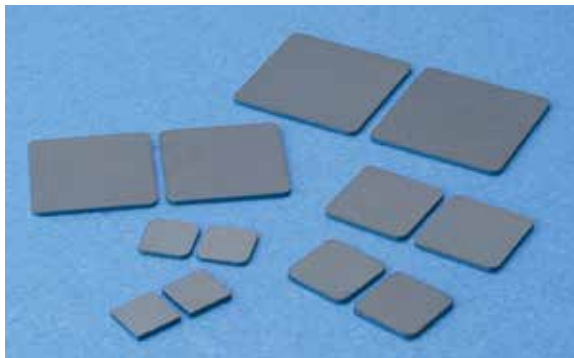

**特長**

*Features*

- フェライトを板状に焼結した吸収材です。
- CPUなどに貼り付けてご使用ください。  
(裏面に両面粘着テープが付いています)

- 磁性体の持つ損失特性によりノイズを低減します。

This product is an absorber made of ferrite baked into a plate.  
Paste to a CPU or other equipment (double-sided adhesive tape on back).  
Magnetic loss properties of the material reduce noise.



**NiZn ferrite core**

- 初期透磁率 /Initial permeability..... 200 ± 25%
- 固有抵抗 /Intrinsic resistivity.....  $10^6 \Omega \cdot m$
- キューリー温度 /Curie point..... 180°C以上 /180°C or more

**品番表**

*Product list*

[単位 Unit:mm]

品番 Product code	外径寸法 External diameter	厚み寸法 Thickness	最低インピーダンス(Ω) Min. impedance (Ω)		最低包装単位 Min. packaging quantity
			25MHz	100MHz	
FT1111-08	□ 11mm ± 0.3	0.8mm ± 0.1	15	60	810 ケ/pcs
FT1515-10	□ 15mm ± 0.3	1.0mm ± 0.1	20	80	490 ケ/pcs
FT1919-10	□ 19mm ± 0.3	1.0mm ± 0.1	25	90	360 ケ/pcs
FT2626-08	□ 26mm ± 0.3	0.8mm ± 0.1	30	150	160 ケ/pcs
FT2626-20	□ 26mm ± 0.3	2.0mm ± 0.2	35	160	96 ケ/pcs
FT3030-10	□ 30mm ± 0.4	1.0mm ± 0.15	40	160	160 ケ/pcs
FT3838-20	□ 38mm ± 0.5	2.0mm ± 0.2	50	260	54ケ/pcs
FT4545-25	□ 45mm ± 0.5	2.5mm ± 0.2	65	388	30ケ/pcs
FT5252-25	□ 52mm ± 1.0	2.5mm ± 0.2	75	600	24ケ/pcs

※厚み寸法は裏面の粘着テープを除いた値です。(粘着テープ厚み: 0.16mm)  
\* Thickness excludes adhesive tape (adhesive tape thickness: 0.16 mm).

**インピーダンス特性**

*Impedance characteristics*

