二分割フラットコア
Segment Flat Cores

F2D30-15-2.3 series

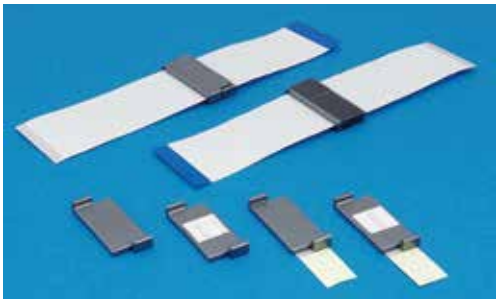

特　長 Features

- 配線済みフラットケーブルに後付け出来ます。
- テープ品を使う事で容易にフラットケーブルに取付け出来ます。
- フラットケーブルに密着固定が出来、インピーダンス特性に優れています。

Can be retrofitted to pre-wired flat cables.
Tape products can be easily attached to flat cables.
Excellent impedance characteristics due to its ability to be fixed in close contact with flat cables.

RoHS指令準拠 compliant　NiZn ferrite core

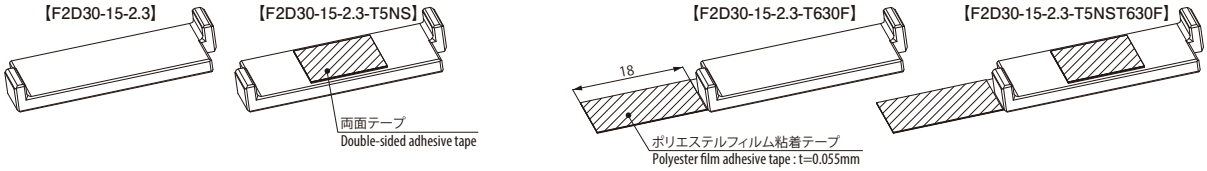

【組立図】
Assembly Drawing
【F2D30-15-2.3/F2D30-15-2.3-T5NS】



【組立図】
Assembly Drawing
【F2D30-15-2.3-T630F/F2D30-15-2.3-T5NST630F】



※組立図は同じ品番を２個組み合わせた図です。（他品番との組み合わせも可能です。）
*The assembly diagram shows two pieces of the same part number combined. (Can be combined with other part numbers)

品番表 Product list

[単位 Unit:mm]

品　番 Product code	両面テープ付き Double-sided adhesive tape : t=0.16mm	ポリエステルフィルム粘着テープ付き Polyester film adhesive tape : t=0.055mm	寸　法 Dimensions A	インピーダンス(Ω)±25% Impedance(Ω)±25% 25MHz	100MHz	最低梱包単位 Min.packaging quantity
F2D30-15-2.3	—	—	(4.6)	42Ω	120Ω	60ケ 60pcs
F2D30-15-2.3-T630F	—	○	(5.0)			
F2D30-15-2.3-T5NS	○	—	(4.9)	38Ω	112Ω	
F2D30-15-2.3-T5NST630F	○	○	(5.2)			

※表記インピーダンス値は1Tの値です。別途に参考実測データを用意しています。
※インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
* Impedance values at 1T are shown. Actual measurement data is available for reference purposes.
* Please note that impedance varies based on wire diameter, number of turns, magnetic saturation, and other factors.

インピーダンス特性 Impedance characteristics

F2D30-15-2.3
F2D30-15-2.3-T630F

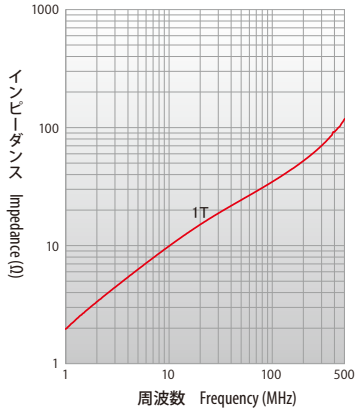
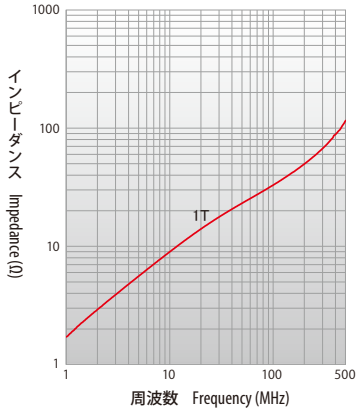
F2D30-15-2.3-T5NS
F2D30-15-2.3-T5NST630F