

電磁波吸収シート ML010

ML010 electromagnetic wave absorption sheets

ML010 series



特長

Features

- 対策部位に貼るだけでノイズ対策が容易に行えます。
- 製品は柔軟性があり対策作業性に優れ、形状打ち抜き加工性も容易に行えます。
- 近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。
- 長尺ロール品でもご提供させていただきます。

Simply paste the sheet to the area to reduce noise.
The ML010 is flexible and easy to use. It's also easy to die-cut a range of shapes from the sheet.
In near-field applications, it suppresses electromagnetic field resonance through impedance imparting effects.
The ML010 is also available in rolls.

品番表

Product list


[単位 Unit:mm]

品番 Product code	厚み寸法 Thickness	シート品寸法 Sheet dimensions	
		幅 Width	長さ Length
ML010	0.1 ±0.05	210 ±1	297 ±1
		ロール品寸法 Roll dimensions	
		幅 Width	長さ Length
		280 ±1	100m

※厚み寸法は粘着剤を除いた寸法を表記しております。
※長尺ロール品での納品は営業担当者へお問い合わせください。
* Thickness excludes adhesive.
* Contact a sales representative to order ML010 in rolls.

透磁率特性

Permeability characteristic

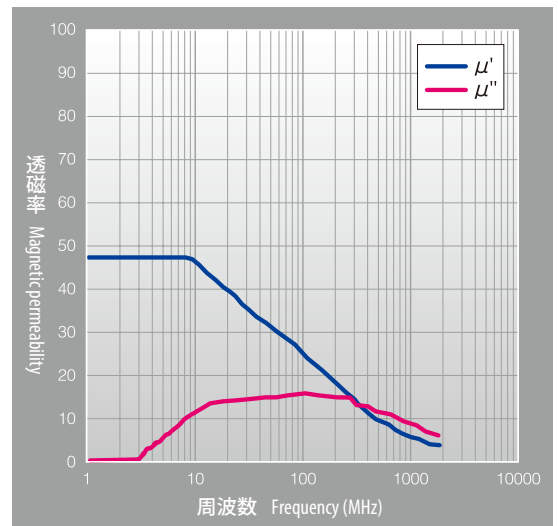

一般特性

General characteristics

No.	項目 Item	値 Value
1	使用温度範囲 Operating temperature range (°C)	-25~90 -25 to 90
2	体積抵抗率 Volume resistivity (Ω·cm)	1 × 10 ⁶ 以上 1 x 10 ⁶ or more
3	引張り強度 Tensile strength (MPa)	2.0 以上 2.0 or more

電磁波吸収特性

Electromagnetic wave absorption characteristics

