



SM-W type

SM-W353038-PB

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended elastic use range 高さ = 2.2 ~ 2.6mm
Height: 2.2 mm to 2.6 mm
- 材質 / Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面: Niメッキ Underplating whole surface: Ni plating
ハンダ面: Snメッキ Solder area: Sn plating

特性


Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ: 2.2mm時: 2.60 N (参考値)
Height: 2.2mm: 2.60N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 3,500ヶ (リール) 3,500/reel

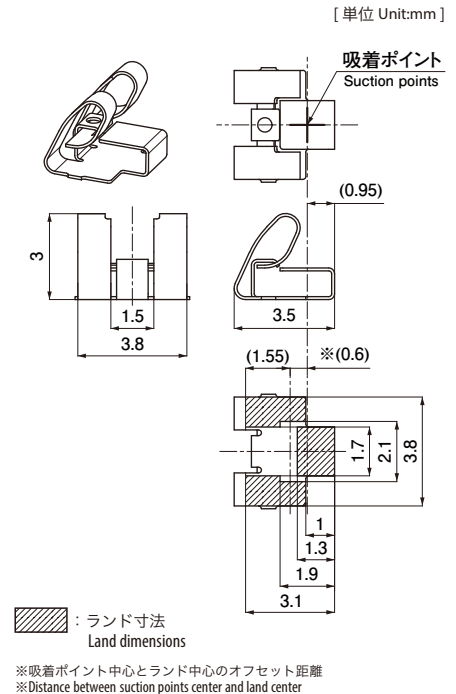

SM-A type

SM-A364030A

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended elastic use range 高さ = 2.8 ~ 3.5mm
Height: 2.8 mm to 3.5 mm
- 材質 / Material ベリリウム銅 (t=0.1mm) Beryllium copper (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面: Niメッキ Underplating whole surface: Ni plating
ハンダ面: Snメッキ Solder area: Sn plating

特性

Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ: 2.8mm時: 1.56 N (参考値)
Height: 2.8mm: 1.56N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 2,500ヶ (リール) 2,500/reel

