



SM-V type

SM-V384022-PB

- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=3.0 ～ 3.8mm
Height: 3.0 mm to 3.8 mm
- ▶ 材 質 /Material..... リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze(t=0.1mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特 性


Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance..... 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load..... 高さ：3.0mm時：0.96 N (参考値)
Height : 3.0mm : 0.96N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 5,000ヶ(リール) 5,000/reel

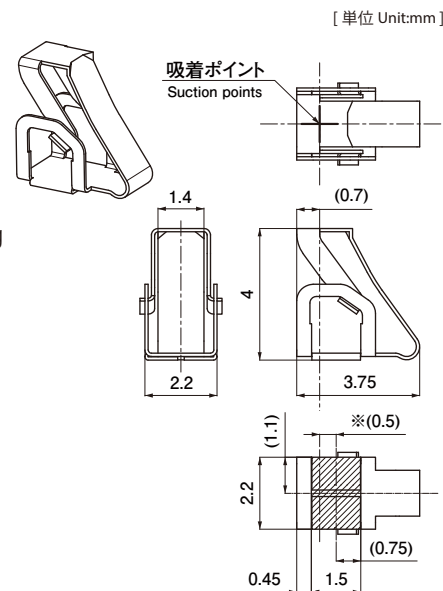

SM-V506022-PB

- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=4.0 ～ 5.5mm
Height: 4.0 mm to 5.5 mm
- ▶ 材 質 /Material..... リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze(t=0.1mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特 性


Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance..... 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load..... 高さ：4.0mm時：0.34 N (参考値)
Height : 4.0mm : 0.34N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 1,500ヶ(リール) 1,500/reel

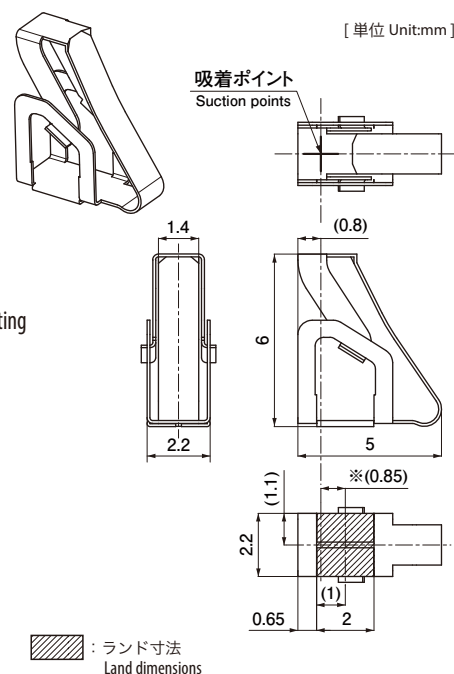

※吸着ポイント中心とランド中心のオフセット距離
※ Distance between suction points center and land center