



SM-I type

SM-485030-I


- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 3.1 ~ 4.7mm
Height: 3.1 mm to 4.7 mm
- 材質 / Material リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze(t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：3.1mm時：0.90 N (参考値)
Height : 3.1mm : 0.90N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 2,000ヶ (リール) 2,000/reel

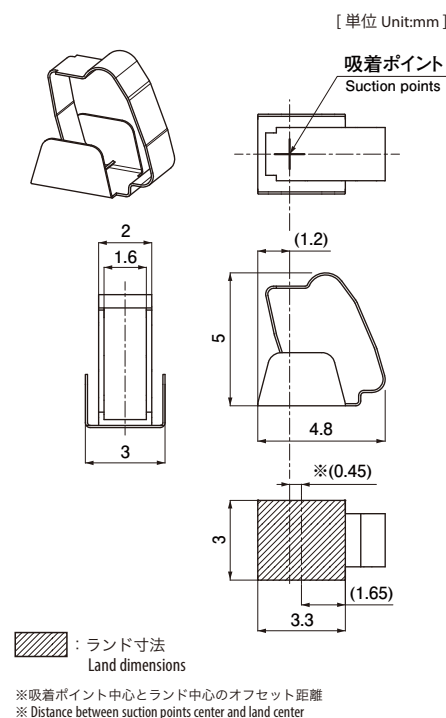

SM-Z type

SM-Z365325-PB

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 4.5 ~ 5.0mm
Height: 4.5 mm to 5.0 mm
- 材質 / Material リン青銅 (t=0.15mm) Phosphor bronze(t=0.15mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：4.5mm時：3.17 N (参考値)
Height : 4.5mm : 3.17N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 2,000ヶ (リール) 2,000/reel

