



SM-D type

[単位 Unit:mm]

SM-D733735-PB

- 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=2.5 ~ 3.4mm
Height: 2.5 mm to 3.4 mm
- 材質 /Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze(t=0.1mm)
- メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特性


Physical properties

- 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：2.5mm時：4.26 N (参考値)
Height : 2.5mm : 4.26N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- 数量 /Quantity 2,500ヶ(リール) 2,500/reel

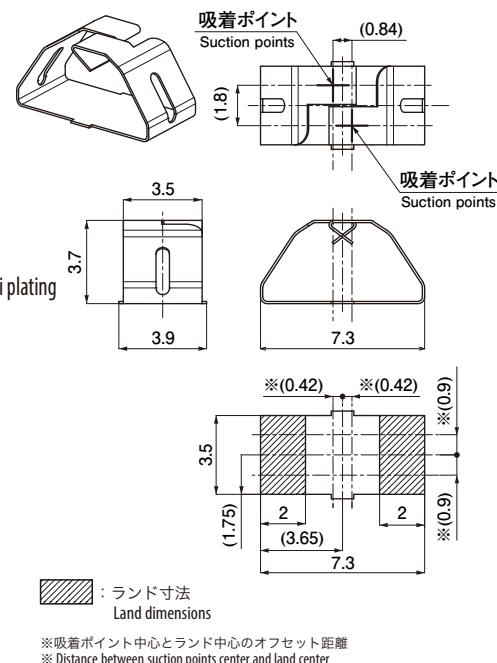

SM-D906039-PB

- 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=3.7 ~ 5.7mm
Height: 3.7 mm to 5.7 mm
- 材質 /Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze(t=0.1mm)
- メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特性

Physical properties

- 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：3.7mm時：3.38 N (参考値)
Height : 3.7mm : 3.38N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- 数量 /Quantity 1,800ヶ(リール) 1,800/reel

