SM-D type

RoHS指令準拠 compliant

[単位 Unit:mm]

SM-D733735-PB

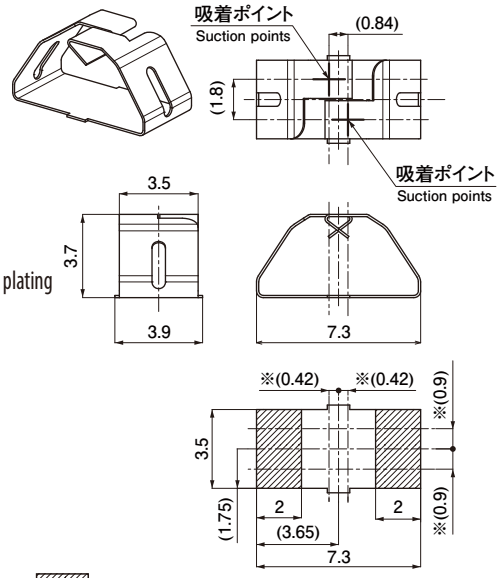

※吸着ポイント中心とランド中心のオフセット距離
※ Distance between suction points center and land center

- 推奨弾性使用範囲 /Recommended elastic use range.... 高さ＝2.5 ～ 3.4mm
  Height: 2.5 mm to 3.4 mm
- 材　　質 /Material..... リン青銅（t=0.1mm）　Phosphor bronze(t=0.1mm)
- メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ　Underplating whole surface : Ni plating
  ハンダ面：Snメッキ　Solder area : Sn plating

特　性　Physical properties

- 初期抵抗値 /Initial resistance..... 0.05Ω以下　0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 /Compressive load..... 高さ：2.5mm時：4.26N（参考値）
  Height : 2.5mm : 4.26N (Reference value)

標準梱包数量　Standard packaging quantity

- 梱包形態 /Packaging ..... テーピング　Taping
- 数　　量 /Quantity ..... 2,500ヶ（リール）　2,500/reel

[単位 Unit:mm]

SM-D906039-PB

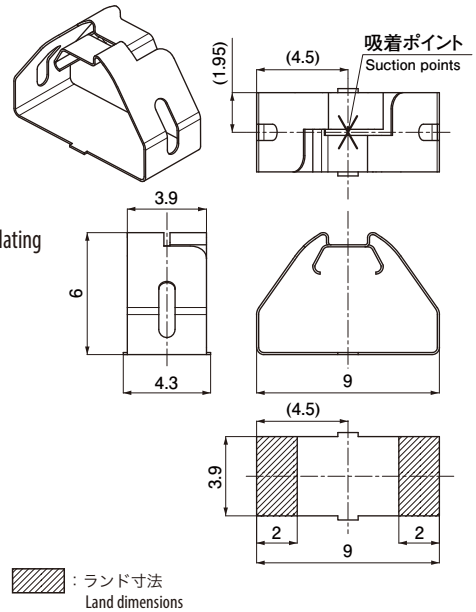

- 推奨弾性使用範囲 /Recommended elastic use range.... 高さ＝3.7 ～ 5.7mm
  Height: 3.7 mm to 5.7 mm
- 材　　質 /Material..... リン青銅（t=0.1mm）　Phosphor bronze(t=0.1mm)
- メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ　Underplating whole surface : Ni plating
  ハンダ面：SnメッキSolder area : Sn plating

特　性　Physical properties

- 初期抵抗値 /Initial resistance..... 0.05Ω以下　0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 /Compressive load..... 高さ：3.7mm時：3.38N（参考値）
  Height : 3.7mm : 3.38N (Reference value)

標準梱包数量　Standard packaging quantity

- 梱包形態 /Packaging ..... テーピング　Taping
- 数　　量 /Quantity ..... 1,800ヶ（リール）　1,800/reel