



SM-E type

SM-E241512-PB

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended elastic use range 高さ = 0.9 ~ 1.2mm
Height: 0.9 mm to 1.2 mm
- 材質 / Material リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze(t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
ハンダ面：Snメッキ Solder area : Sn plating

特性


Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.1Ω以下 0.1Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：0.9mm時：0.38 N (参考値)
Height : 0.9mm : 0.38N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 10,000ヶ (リール) 10,000/reel

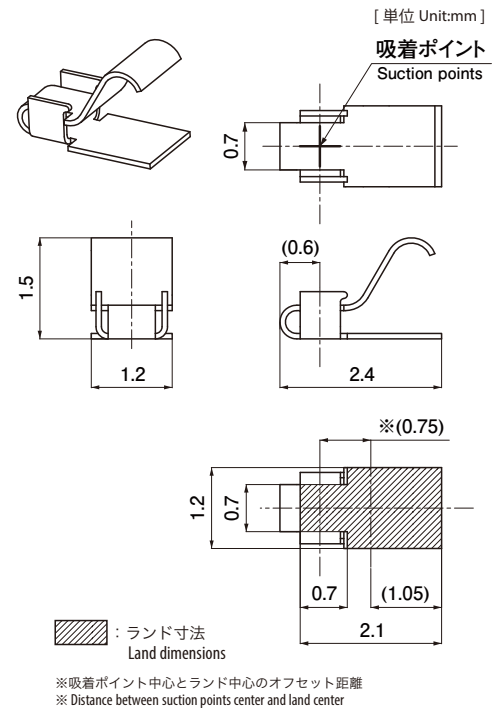

SM-C type

SM-C141514TGCS

- 推奨弾性使用範囲 / Recommended elastic use range 高さ = 0.9 ~ 1.2mm
Height: 0.9 mm to 1.2 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.08mm) Titanium copper(t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：Auメッキ
Contact area, solder area or whole surface : Au plating

特性

Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：0.9mm時：1.79 N (参考値)
Height : 0.9mm : 1.79N (Reference value)

標準梱包数量

Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 8,100ヶ (リール) 8,100/reel

