

SM-T type



SM-T221610SGCS


- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=0.9 ~ 1.2mm
Height: 0.9 mm to 1.2 mm
- ▶ 材 質 /Material ステンレス鋼 (t=0.08mm) Stainless steel (t=0.08mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.1Ω以下 0.1Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：0.9mm時：1.31 N (参考値)
Height : 0.9mm : 1.31N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 7,400ヶ (リール) 7,400/reel

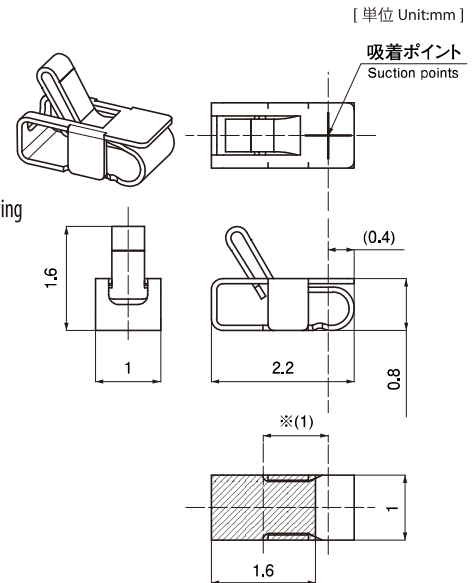

SM-T253012TGCS


- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=2.1 ~ 2.6mm
Height: 2.1 mm to 2.6 mm
- ▶ 材 質 /Material チタン銅 (t=0.1mm) Titanium copper (t=0.1mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特 性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：2.1mm時：1.22 N (参考値)
Height : 2.1mm : 1.22N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数 量 /Quantity 4,900ヶ (リール) 4,900/reel

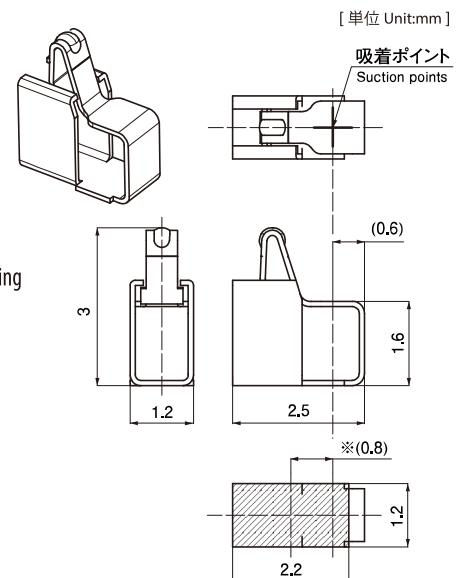

■ : ランド寸法
Land dimensions

※吸着ポイント中心とランド中心のオフセット距離
※ Distance between suction points center and land center