



SMS type

SMS-402116TGCS


- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=0.20 ~ 0.80mm
Height: 0.20 mm to 0.80 mm
- ▶ 材質 /Material チタン銅 (t=0.08mm) Titanium copper(t=0.08mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：0.2mm時：0.97 N (参考値)
Height : 0.2mm : 0.97N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数量 /Quantity 7,100ヶ(リール) 7,100/reel

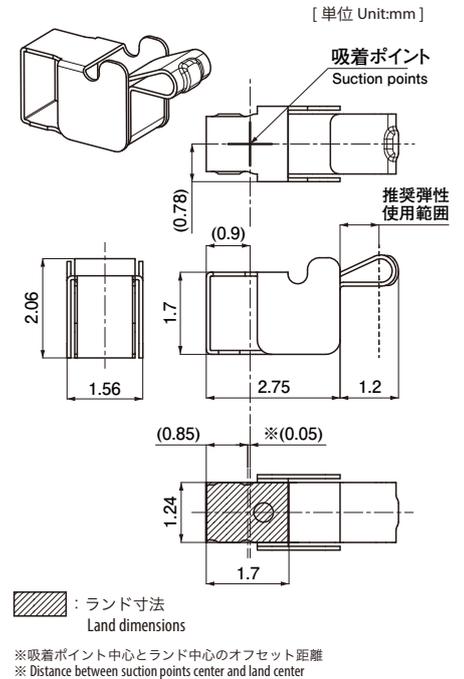

SMS-252112TG


- ▶ 推奨弾性使用範囲 /Recommended available Height 高さ=0.65 ~ 0.80mm
Height: 0.65 mm to 0.80 mm
- ▶ 材質 /Material チタン銅 (t=0.12mm) Titanium copper(t=0.12mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特性 Physical properties

- ▶ 初期抵抗値 /Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- ▶ 圧縮荷重 /Compressive load 高さ：0.65mm時：1.99 N (参考値)
Height : 0.65mm : 1.99N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態 /Packaging テーピング Taping
- ▶ 数量 /Quantity 4,800ヶ(リール) 4,800/reel

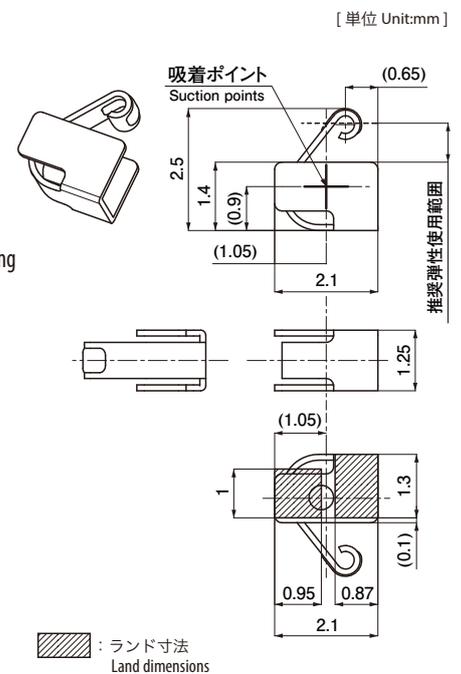

SMS-394722CGCS

[単位 Unit:mm]

推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 0.80 ~ 1.30mm
Height: 0.80 mm to 1.30 mm

材質 / Material 銅合金 (t=0.12mm) Copper alloy (t=0.12mm)

メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特性 Physical properties


初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less

圧縮荷重 / Compressive load 高さ：0.8mm時：1.84 N (参考値)
Height : 0.8mm : 1.84N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

梱包形態 / Packaging テーピング Taping

数量 / Quantity 1,700ヶ (リール) 1,700/reel

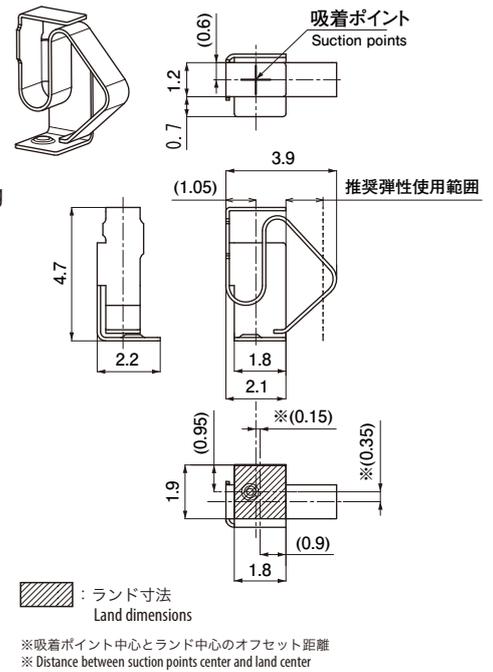

取付方法 Attachment method

