

## フラットケーブルシールド

### Flat cable shield

FCS series



使用温度範囲/Operating temperature range.... -10℃～65℃/-10℃ to 65℃

### 品番表 Product list

品番 Product code	適用フラットケーブル Compatible flat cable		W(mm)	X(mm)	定尺 Length
	芯数 Number of cores	ケーブル巾(mm) Cable width (mm)			
FCS-22A	16	20.3	22.0	8.0	20m
FCS-27A	20	25.4	27.0	10.0	20m
FCS-35A	26	33.0	35.0	15.0	20m
FCS-40A	30	38.1	40.0	15.0	20m
FCS-46A	34	43.2	45.5	15.0	20m
FCS-53A	40	50.8	53.0	20.0	20m
FCS-66A	50	63.5	66.0	20.0	20m

### 特長



### Features

- フラットケーブル・FPC・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
- ケーブルを内面のアルミ箔面で完全に覆うため確実なシールド効果を発揮します。
- 装着は、両面テープで貼り合わせるだけですので後付け対策が容易にできます。
- お客様のご希望によりアース線引きだし仕様についてもお受け致します。

This product is ideal for shielding flat, FPC, and ribbon cables. The aluminum foil lining covers and securely shields the cable. The shield is attached with double-sided adhesive tape for easy retrofitting. A shield for drawing out the ground wire is available on request.

### 構造

### Structure

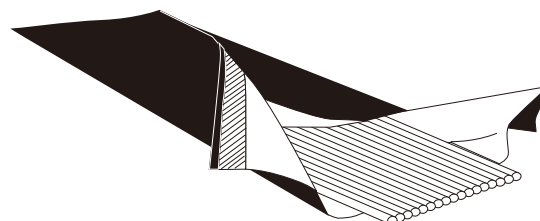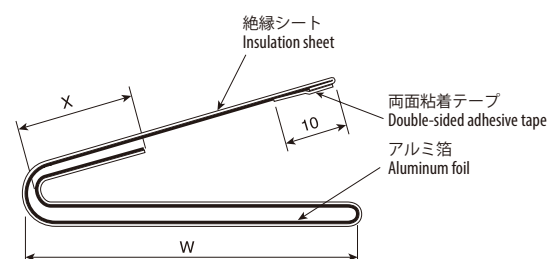

※対策方法は、ケーブルを覆いテープ止めるだけです。  
\*To shield the cable, simply wrap around and tape.