

## シールドケーブルカバー Shield cable cover

MCT series




### 用途 Applications

- 電源ケーブル・信号ケーブル・各種インターフェイスクーブルの束線・シールドディング。
- 各種リボンケーブルの束線・シールドディング。

Bundling and shielding power cables, signal cables, and interface cables.  
Bundling and shielding ribbon cables.

### 形状 Dimensions

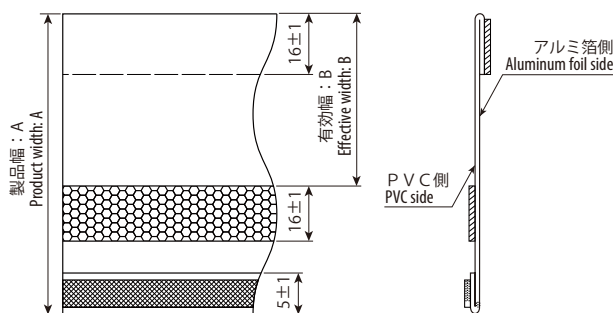

### 品番表 Product list

品番 Product code	Product width: A (mm)	Effective width: B (mm)	適応サイズ (φmm) Compatible diameter
MCT-015	95	60	15
MCT-020	115	80	20
MCT-025	125	90	25
MCT-030	140	105	30
MCT-040	170	135	40
MCT-050	200	165	50

※定尺の長さは、1巻：25m巻です。  
※長さ寸法カット加工もご要望にお応え致します。  
\*The cover length is 25 m per roll.  
\*The cover can be factory-cut to the required length on request.

### 特長 Features

- 各種インターフェイスクーブルや電源ケーブル毎に束線をしながらシールド対策が可能です。
- アルミ箔でケーブルを覆うため確実なシールド効果を発揮します。
- 装着は、面ファスナーで貼り合わせるだけですので、ケーブルの脱着がとても容易で、後付け対策に適しています。
- ご希望により FG 線の取り付けも対応しています。

Allows interface, power, and other cables to be bundled by cable type and shielded at the same.  
Cables are covered with aluminum foil for secure shielding.  
The Hook-and-loop fastener closure makes attaching and detaching the cover to/from cables very easy; ideal for retrofitting.  
A cover for connecting an FG cable is available on request.

### 構造 Structure

<材質>  
シート部 (厚み 0.22mm) : アルミ箔 + ポリエステルフィルム + 難燃性軟質塩化ビニールシート

ファスナー部 : 66 ナイロン  
編組線 : 錫メッキ軟銅線

<使用温度範囲> -15℃ ~ +60℃

<Materials>  
Sheet (0.22 mm thick): Aluminum foil + polyester film + flame-retardant soft polyvinyl chloride sheet  
Fastener (Velcro): Nylon 66  
Braided wire: Tin-plated soft copper wire

<Operating temperature range> -15°C to +60°C

