

シールドラッピングチューブ

Tinsel shielding self-closing wrap

SWS series



特長

Features

- ▶ PET モノフィラメント+錫メッキ銅箔と PET を自閉状に混合織しており、柔軟性とシールド効果を発揮します。
- ▶ 自己巻き付け性があり、ケーブルの着脱がとても容易で、後付け対策に適しています。

Self-closing weave of PET monofilament + tinned copper foil and PET provides added flexibility and a shielding effect.
Self-wrapping feature allows for easy attachment and detachment of cables, making the product suitable for retrofitting.



使用温度範囲/Operating temperature range -40℃～150℃/-40℃ to 150℃

品番表



Product list

品番 Product code	(W) (mm)	拡張最大内径 (mm) Max Expandable Range (mm)	展開幅 (mm) Width (mm)	オーバーラップ Overlap (参考値 Reference)	長さ/ロール L m/R L	重量 GramWeight (g/m) (参考値 Reference)
SWS-005	(5)	(6)	28 ± 3	50%	100 ± 1	25.7 ± 20%
SWS-008	(8)	(8)	39 ± 3	50%	100 ± 1	36.3 ± 20%
SWS-013	(13)	(14)	62 ± 5	50%	50 ± 1	51.9 ± 20%
SWS-016	(16)	(17)	80 ± 5	50%	25 ± 1	68.0 ± 20%

*継ぎは50m・1000mに対して2箇所以下、25mに対して1箇所以下とする。
*The number of the splice within 25M : ≤1PCS 50M&100M : ≤2PCS.

構造

Structure

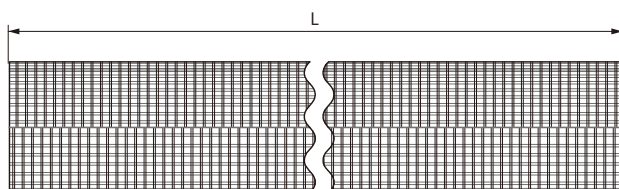

PETモノフィラメント+錫メッキ銅箔とPETを自閉状に混合織
This kind of tinsel shielding self-closing wrap is made of brand new PET and Tinsel,
the judgement method is based on the specification and the purchase contract.

シールド性能

Shielding performance

