

シールドラッピングチューブ

Tinsel shielding self-closing wrap

SWT series



特長

Features

- 錫メッキ銅線とポリエステルモノフィラメントを混合編組しており、シールド効果を発揮します。
- 錫メッキ銅スリーブより軽く、ケーブルの着脱が容易で後付け対策に適しています。

Braid made of tinned copper wire and polyester monofilament provides a shielding effect.

Lighter than a tin-plated copper sleeve, the cable can be easily attached and detached, making it suitable for retrofitting.



使用温度範囲/Operating temperature range -40°C ~ 150°C / -40°C to 150°C

品番表

Product list

品番 Product code	W ^{※1} (mm)	拡張最大内径 ^{※2} (mm) Max Expandable Range ^{※2} (mm)	展開幅 (mm) Width (mm)	オーバーラップ ^{※3} Overlap ^{※3}	長さ/ロール L m/R L	重量 ^{※4} (g/m) GramWeight ^{※4} (g/m)
SWT-10	10	11	45 ± 5	25%	50 ± 1 ₀	70.7 ± 20%
SWT-15	15	16	70 ± 6	25%	50 ± 1 ₀	99.4 ± 20%
SWT-25	25	26	110 ± 7	25%	50 ± 1 ₀	131.3 ± 20%

※1、※2、※3、※4：参考値


*1,*2,*3,*4 Reference Value

※継ぎは50mに対して2箇所以下とする。

*The number of the splice within 50 meters 2.

構造

Structure

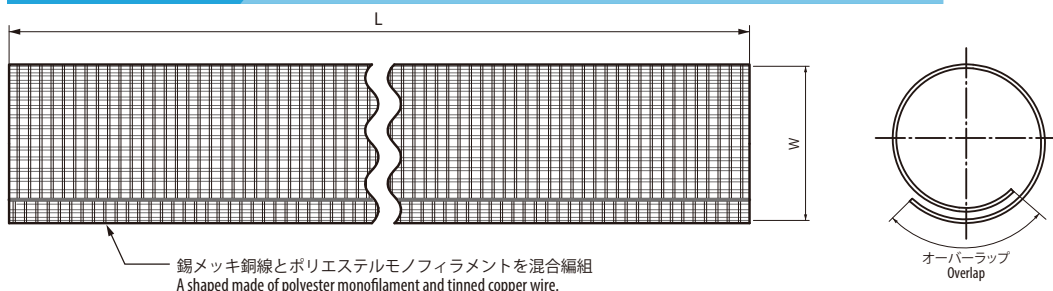

シールド性能

Shielding performance

