

シールドケーブルカバー
Shield cable cover

SSW series



特長 Features

- 装着は面ファスナーで貼り合わせるだけですのでケーブル着脱が容易で後付け対策に適しています。
- 金属メッシュでケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。

The hook-and-loop fastener allows for easy attachment and detachment of cables. Cable are covered with metal mesh for secure shielding.



使用温度範囲/Operating temperature range -40℃~125℃/-40℃ to 125℃

品番表

Product list


品番 Product code	ポリエステル織物幅 W(mm) Width of Fabric W(mm)	錫メッキ銅メッシュ幅(2層) A(mm) Width of Tinned copper mesh (2 layers) A(mm)	面ファスナー幅 B(mm) Hook and loop Width B(mm)	長さ/ロールL m/R L	重量(g/m) (参考値) Gram Weight(g/m) (Reference)	最大対応電線径(mm) Max adaptation electric wire diameter(mm)
SSW-016	65±4	65±5	10±3	50 ± 0	91.5±20%	φ 12.5
SSW-020	95±4	85±5	20±3	50 ± 0	89.4±20%	φ 20
SSW-030	125±4	130±5	20±3	50 ± 0	143.7±20%	φ 30
SSW-050	185±4	185±5	20±3	50 ± 0	198.5±20%	φ 50

*継ぎは50mに対して1箇所以下とする。

*The number of the splice within 50 meters 1.

構造

Structure

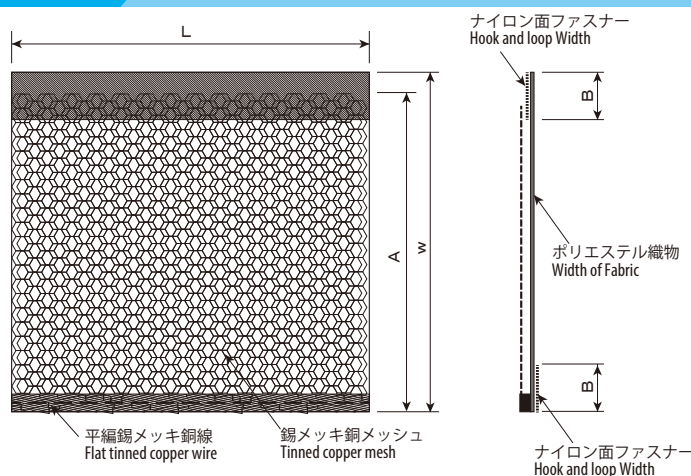

シールド性能

Shielding performance

