

防振ブッシュ

▶ 防振・制振製品

GBH-1005

特長

- 衝撃吸収材、緩衝材、防振材として最適です。
- 耐候性が良く、屋外の使用も可能です。
- ご要望により、その他のサイズも製作可能です。



材質 / 色 TPS / 黒



環境対策 RoHS指令準拠

硬度 (E) 26 (JIS K6253)

仕様


[単位: mm]

特性

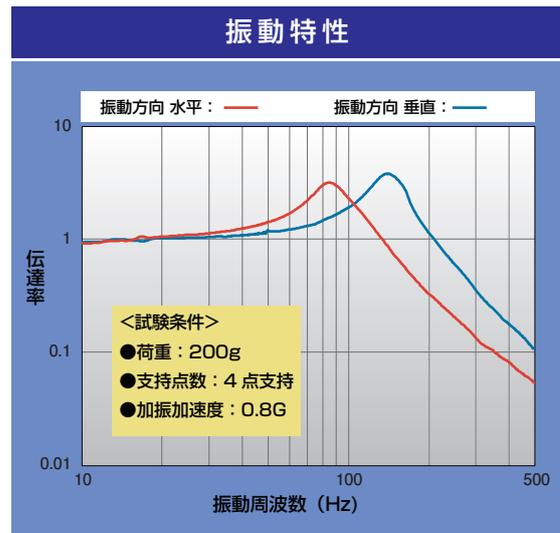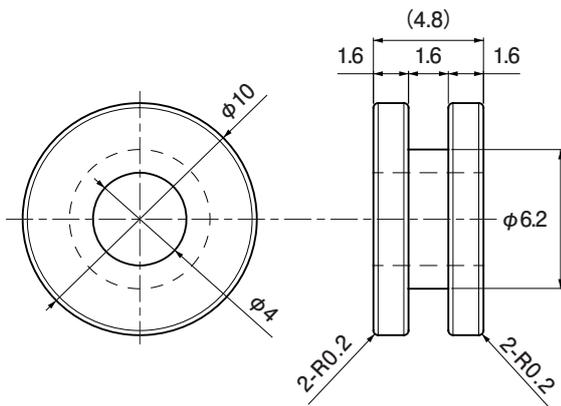


取付仕様

【取付孔仕様】 板厚: t 1.6mm

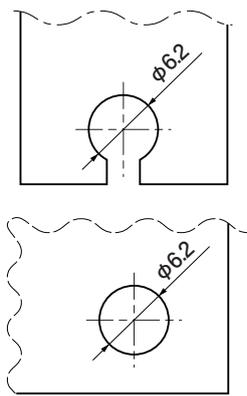


※ 公差: 板厚・取付孔共 ±0.1mm

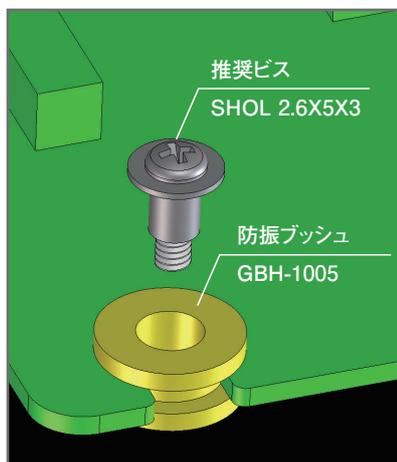

※ SHOL 2.6X5X3 は受注生産品となります。

お客様にてビス・ワッシャーをご用意いただく場合、専用スペーサー: CF-2605ZE をご使用ください。

【SHOL 2.6X5X3】



【CF-2605ZE】

