

## ● スリットチューブ Slit tubes

**ST series**



### 特長

### Features

- 電線ハーネス束の集束と保護が同時に行えます。
- 非常に軽く、柔軟性にも優れています。
- 延長方向にスリット加工がしてあり、電線の収納が容易に行えます。

Bundles electrical wire harnesses and protects them at the same time.  
Very lightweight and flexible  
Slits provided in the extension direction allow for easy placement of wires.




- 使用材料/Standard material..... 難燃性ポリプロピレン/Flame-retardant polypropylene
- 使用温度範囲/Operating temperature range .... -45℃～95℃ /-45℃ to 95℃
- 色/Color ..... 黒/Black

### 品番表

### Product list

品番 Product code	φ A(mm)	φ B(mm)	(C)(mm)	D(mm)	一巻の長さ(m)※ Length per roll (m)*
ST-03	3.2	5.2	(2.2)	0.20	300
ST-05	5.3	7.5	(2.3)	0.20	100 (1500)
ST-07	7.4	10.2	(2.7)	0.25	50 (1000)
ST-10	10.7	14.1	(2.7)	0.25	50 (500)
ST-13	13.2	17.5	(3.5)	0.25	30 (350)
ST-15	15.3	19.5	(3.6)	0.25	30 (300)
ST-19	19.5	23.7	(3.6)	0.25	30 (200)
ST-22	22.3	27.1	(4.3)	0.30	20 (140)
ST-25	25.2	30.0	(4.3)	0.35	20 (120)
ST-28	28.4	33.8	(4.4)	0.35	20 (100)

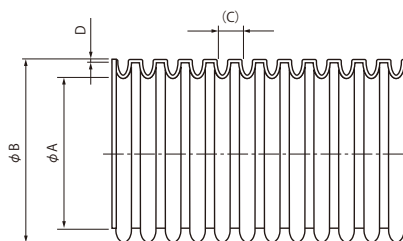

※カッコ内は大箱仕様の長さとなります。ご注文の際はどちらかお選びいただけます。

※FWTシリーズの電線挿入工具が使用できます。

\* Values in parentheses ( ) indicate the lengths of products packaged in large boxes. Select either length when placing your order.

\* The wire insertion tool for the FWT series can be used.

## ● フレキシブルスリットチューブ Flexible slit tubes

**ST-FC series**

### 特長

### Features

- 材料を変更し、柔軟性を追及しました。  
Change the material, flexibility has improved.



- 使用材料/Standard material..... 低密度ポリエチレン/Low density polyethylene
- 使用温度範囲/Operating temperature range .... -40℃～85℃ /-40℃ to 85℃
- 色/Color ..... 半透明/Translucent color

### 品番表

### Product list

品番 Product code	φ A(mm)	φ B(mm)	(C)(mm)	D(mm)	一巻の長さ(m) Length per roll (m)
ST-03-FC	3.2	5.2	(2.2)	0.20	1000
ST-07-FC	7.4	10.2	(2.7)	0.20	1000
ST-10-FC	10.7	14.1	(2.7)	0.20	500

