フレキシブルスライスチューブ
Flexible slice tubes

FST series

特　長　Features

- 簡単に結束できるため作業性よくケーブルを保護します。
- 軽量かつ柔軟性に優れているため、ケーブルに負担をかけません。
- 細かなスリットにより非常にフレキシブルです。

Allows easy binding of wires so that cable protection work can be performed efficiently.
Its light weight and high flexibility minimize burdens on cables.
Fine slits make the product very flexible.

RoHS指令準拠 compliant

- 使用材料/Standard material ..... ポリエチレン/Polyethylene
- 使用温度範囲/Operating temperature range .... -30℃～60℃ /-30℃ to 60℃
- 色 /Color ..... ナチュラル /Natural

品番表　Product list

品　番 Product code	A	B	t	D	L	適用線径(mm) Compatible wire diameter
FST-04	5.5	7.5	0.6	2.8以上 2.8 or more	100 m	～φ4.0 Up to φ4.0
FST-06	7.4	9.7	0.7	4.6以上 4.6 or more	100 m	～φ6.0 Up to φ6.0
FST-08	8.8	11.0	0.7	6.8以上 6.8 or more	50 m	～φ8.0 Up to φ8.0
FST-10	10.3	12.9	0.7	8.5以上 8.5 or more	50 m	～φ10.0 Up to φ10.0
FST-12	11.4	14.3	0.8	8.5以上 8.5 or more	40 m	～φ12.0 Up to φ12.0
FST-14	13.4	16.6	0.9	11.4以上 11.4 or more	30 m	～φ14.0 Up to φ14.0

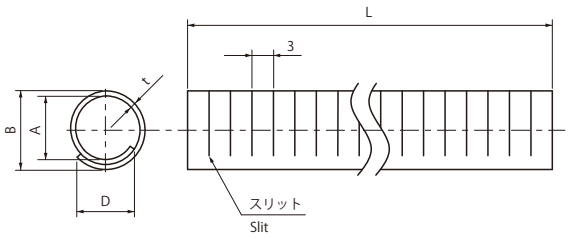

フレキシブルフラットスライスチューブ
Flexible flat slice tubes

FFST series

特　長　Features

- FFC ケーブルをスムーズに挿入でき、ケーブルを保護します。
- 細かなスリットにより柔軟性に優れ、ケーブルに負担をかけません。
- 繰り返し摺動性能に優れています。

Enables smooth insertion of FFC cable while offering effective protection.
Fine slits add additional flexibility, minimizing burdens on cables.
Excellent repeated sliding performance

RoHS指令準拠 compliant

- 使用材料/Standard material ..... ポリエチレン/Polyethylene
- 使用温度範囲/Operating temperature range .... -30℃～60℃ /-30℃ to 60℃
- 色 /Color ..... ナチュラル /Natural

- 最少曲げR/Minimum bending radius
  R5・R7.5（FFST－35）



品番表　Product list
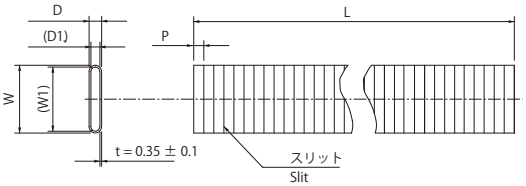
品　番 Product code	W	(W1)	D	(D1)	P	L	適用ケーブル幅 Compatible wire diameter	質 量 Gram weight
FFST-7.5	9.8	(9.1)	2	(1.3)	2.3	50 m	～7.5 Up to 7.5	6.4 g/m
FFST-8.5	11.0	(10.3)	2.0	(1.3)	2.3	50 m	～8.5 Up to 8.5	8 g/m
FFST-11	13.4	(12.7)	2.5	(1.8)	2.3	50 m	～11.0 Up to 11.0	10 g/m
FFST-19	19.6	(19.0)	2.5	(1.8)	3.0	80cm	～18.0 Up to 18.0	9.8 g/定尺 Fixed sizes
FFST-35	36.5	(35.8)	1.8	(1.1)	5.0	80cm	～34.8 Up to 34.8	17.7 g/定尺 Fixed sizes