

ガイドレール

基板周辺ファスナー ▶ ガイドレール

GRT シリーズ

特長

- 取り付けはスナップ式で、ワンタッチに装着できます。
- 基板差し込み部が扇形開口式で、簡単に基板を挿入できます。
- スリムなデザインでガイド間隔を密に取り付けられます。



材質 / 色 PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0) / ナチュラル (白)※



環境対策 RoHS指令準拠

※ 黒色での対応も可能です。

[単位: mm]

品番	適用板厚 (t)	A	B	C	P
GRT-70V0	0.5~1.6	70	7.5	55	55±0.5
GRT-100V0	0.5~2.0	100	15	70	70±1.0
GRT-170V0	0.8~2.0	170	15	140	140±1.0
GRT-200V0	0.8~2.0	202	12	178	178±1.0

包装単位 / 100

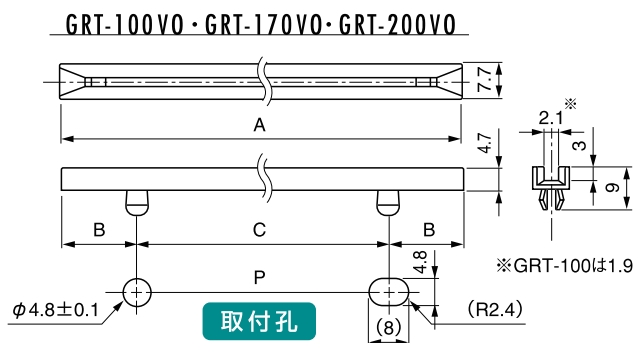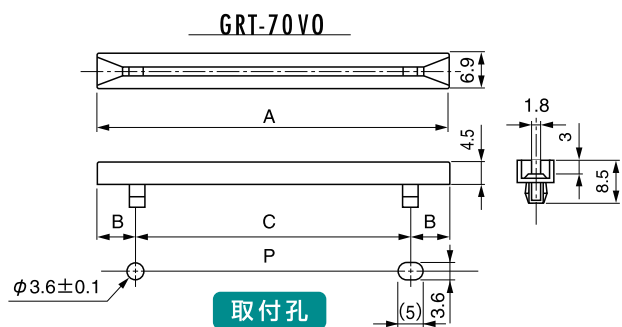

材質 / 色 PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0) / ナチュラル (白)

環境対策 RoHS指令準拠

[単位: mm]

品番	適用板厚 (t)
GRT-50V0S	0.8~1.6
GRT-100V0S	0.8~2.0
GRT-115V0S	1.0~2.0

包装単位 / 100

