

2022.01.01

リユースミニサドル

配線クランプ ▶ リユース・プッシュ型

RMSシリーズ




1565取得品

特 長

- 製品サイズが極めて小さく、細線や基板上の配線に最適です。
- 柔軟なアーム構造により、力を入れずにワンタッチで着脱が可能です。
- 取付孔はφ3.5mmです。

適用板厚 t 0.5mm ~ t 1.6mm

取 付 孔



材 質 PA66 (UL94V-0) or PA6 (UL94V-0)



色 ナチュラル (白)

環境対策 RoHS指令準拠

[単位: mm]

品 番	(A)	B
RMS-1V0	4.2	10.2
RMS-2V0	6.2	12.2
RMS-3V0	8.2	14.2


包装単位/500

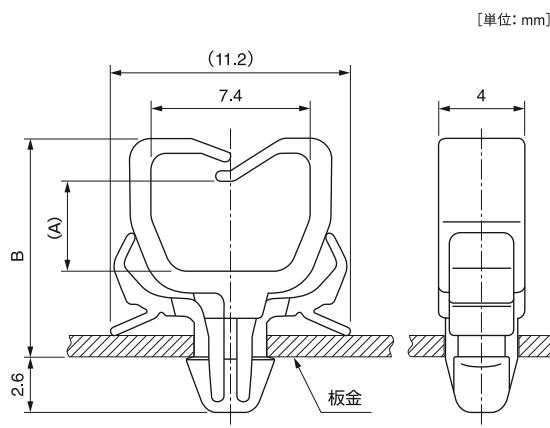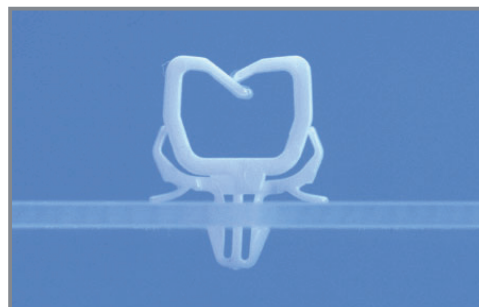

RMSS-1VOG

適用板厚 t 0.5mm ~ t 1.6mm


取 付 孔



材 質 / 色 ナイロン UL94V-0認定品/グレー

環境対策 RoHS指令準拠

包装単位/500

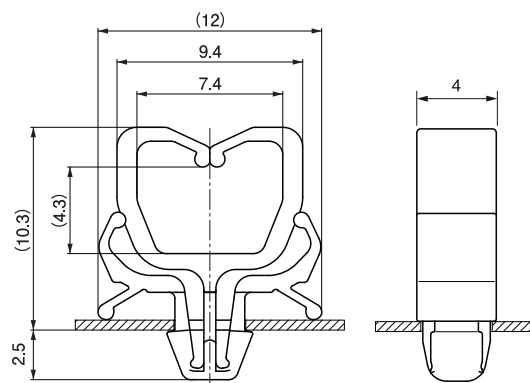

取り外し方法

■ プッシュ型

取り付け方法: 差込むだけ

取付孔は加工が容易な丸孔形状です。当社が独自開発したアーム構造は、ワンタッチ着脱を可能にし、どの方向の引張に対しても優れた保持力を発揮します。

アームを指でつまみ引っ張るだけ

