

2010.11.01

リユースFPCクランプ

配線クランプ ▶ リユース・スライド型


RFPC-25NV0B

特 長

- 取付孔が覆われているため、取付孔からの光漏れを防ぎます。
- クランプ高さを抑えた薄型クランプです。
- 取付後、ケーブルをクランプできます。
- ケーブルをシャーシに密着させることができます。

適用板厚 t0.8mm~t2.0mm

取 付 孔 [単位:mm 公差±0.1]



【 厚み寸法 L寸法 】


t0.6~t0.8未満	: 6.2
t0.8~t1.0未満	: 6.3
t1.0~t1.2未満	: 6.4
t1.2~t1.6未満	: 6.5
t1.6~t1.8未満	: 6.6
t1.8~t2.0	: 6.7

材 質 / 色 66ナイロン UL94V-0認定品/黒


環 境 対 策 RoHS指令準拠



RFPC-25NV0B取付時

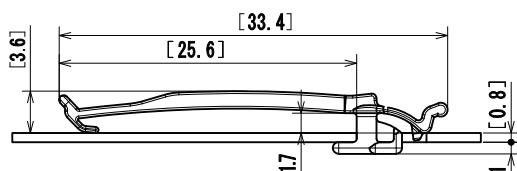

【板金に取り付けた状態】

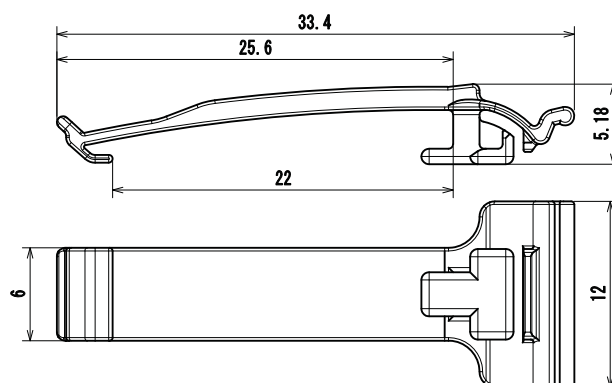

[単位: mm]

取り外し方法

■ スライド型

取り付け方法: 差込んでスライドさせるだけ

スライドさせるだけで取り付けができ、取り外しもワンタッチです。またシャーシ底面への凸を最小限に抑えた省スペース設計です。

ロックを指で解除し、スライドさせるだけ

