

リユーススペーシングクランプ(スライド型)

配線クランプ ▶ リユース・スライド型

RSPC-S シリーズ



特長


- 高い位置での結束が可能で、非常に少ない力で取り付け可能です。
- シャーシ底面の凸を1.2mmに抑えた省スペース設計です。
- 取り付け孔の向きにより取付方向を決められます。

適用板厚 t0.8mm~t2.0mm



[単位: mm]

取付孔

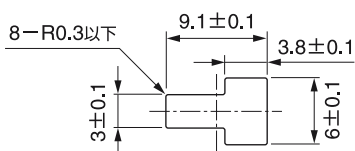



材質 / 色 66ナイロン UL94V-0認定品 / ナチュラル(白)

環境対策 RoHS指令準拠

[単位: mm]

品番	(L)	(A)	(B)
RSPC-115S	15.0	6.0	12.0
RSPC-125S	25.0	6.0	12.0
RSPC-135S	35.0	6.0	12.0
RSPC-315S	15.0	12.0	12.0
RSPC-325S	25.0	12.0	12.0
RSPC-335S	35.0	12.0	12.0

包装単位 / 500

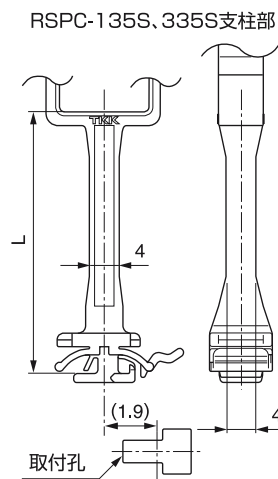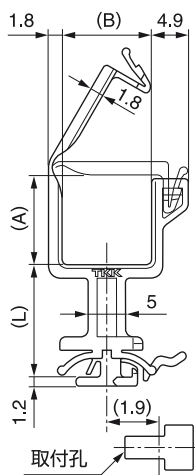

取り外し方法

■ スライド型

取り付け方法: 差込んでスライドさせるだけ

スライドさせるだけで取り付けができ、取り外しもワンタッチです。またシャーシ底面への凸を最小限に抑えた省スペース設計です。

ロックを指で解除し、スライドさせるだけ

