

# ナイロンクランプ

配線クランプ ▶ ネジ止め式

## NK シリーズ


### 特長

- 円形に形成されていますので、曲げ加工の手間を省きます。
- 強靱なナイロン製で、絶縁性が高く、ガソリンや軽油にも耐性があります。
- φ3mm から φ51mm までの17種類の幅広いサイズをご用意しています。



材質 / 色 66ナイロン UL94V-2認定品 / ナチュラル（乳白色）

環境対策 RoHS指令準拠

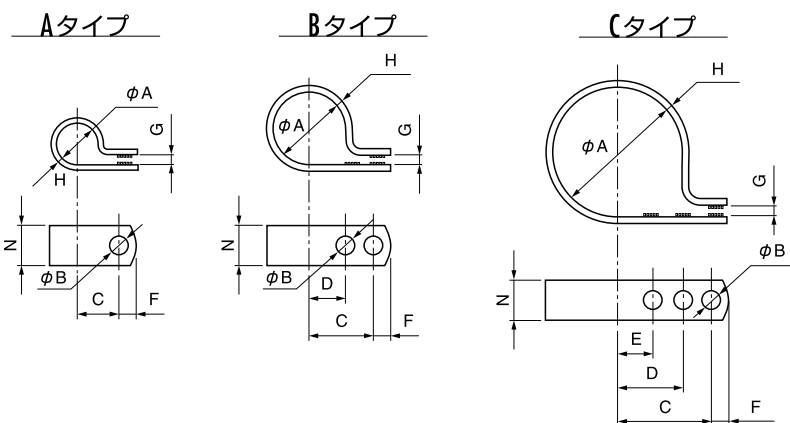

[単位: mm]

品番	タイプ	固定時の内径			寸法								包装単位	
		外穴	中穴	内穴	φA	φB	C	D	E	F	G	H		N
NK- 2N	A	3.0	—	—	3.3	4.3	9.5	—	—	4.8	4.8	1.1	9.5	100
NK- 3N		4.6	—	—	5.3	4.3	10.3	—	—	4.8	4.8	1.1	9.5	
NK- 4N		5.6	—	—	6.8	4.3	11.1	—	—	4.8	4.8	1.1	9.5	
NK- 5N		7.4	—	—	8.4	4.3	11.9	—	—	4.8	4.8	1.1	9.5	
NK- 6N		10.0	—	—	10.6	4.3	12.7	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK- 7N		10.7	—	—	12.2	4.3	13.5	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK- 8N		11.9	—	—	13.2	4.3	14.3	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK- 9N		13.5	—	—	15.2	4.3	15.1	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK-10N		14.0	—	—	16.0	4.3	15.9	—	—	4.8	6.3	1.1	9.5	
NK-11N		16.8	—	—	19.0	5.1	17.5	—	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-12N		17.8	—	—	19.8	5.1	18.2	—	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-13N		20.8	—	—	22.1	5.1	19.0	—	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-14N		B	21.3	—	18.5	22.9	5.1	19.8	11.9	—	6.3	7.9	1.8	
NK-16N	24.4		—	22.3	26.9	5.1	21.4	13.5	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-18N	26.7		—	24.1	29.2	5.1	23.0	15.1	—	6.3	7.9	1.8	12.7	
NK-24N	C	37.3	35.0	31.2	39.4	5.1	27.8	19.8	11.9	6.3	9.5	1.8	12.7	
NK-32N		51.0	46.2	43.7	52.1	5.1	34.1	24.6	13.5	6.3	9.5	1.8	12.7	
													25	