

DKSクランプ

配線クランプ ▶ 一般


DKS シリーズ

特長

- 細線から太線までガッチリ保持するクランプです。
- 矢じり型のスナップで確実に固定でき、ワンタッチで取り付け可能です。

適用板厚 t0.5 ~ 3.2mm

取付孔





材質 / 色 66ナイロン UL94V-2認定品 / グレー

環境対策 RoHS指令準拠

[単位: mm]

品番	束線径(φ)	A	(B)	(C)	(D)	(E)
DKS- 5G	6.2	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6
DKS- 7G	7.2	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8
DKS-10G	10.5	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6
DKS-13G	14.5	14.0	33.0	37.3	16.0	24.1
DKS-16G	18.0	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8
DKS-20G	20.5	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6

包装単位 / 100

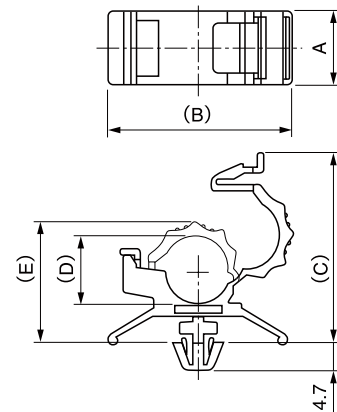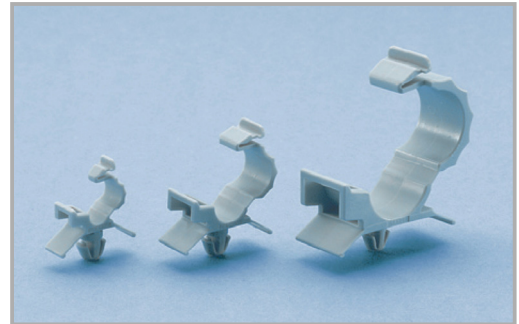


DKS-GSP シリーズ (スポンジ付き)

特長

- スポンジ付きクランプで、ケーブルをやさしく包み保護します。
- 矢じり型のスナップで確実に固定でき、ワンタッチで取り付け可能です。

適用板厚 t0.5 ~ 3.2mm

取付孔



材質 / 色 66ナイロン UL94V-2認定品 / グレー

環境対策 RoHS指令準拠

[単位: mm]

品番	束線径(φ)	A	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
DKS- 5GSP1.5	3.0 ~ 4.5	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	2.5
DKS- 7GSP1.5	4.5 ~ 5.5	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	3.5
DKS-10GSP2.0	5.0 ~ 8.0	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	4.5
DKS-13GSP3.0	8.0 ~ 10.0	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	7.5
DKS-16GSP4.0	9.0 ~ 13.0	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	8.5
DKS-20GSP4.0	12.0 ~ 17.0	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	11.5

包装単位 / 100

