

DKSクランプ

配線クランプ ▶ 一般


DKS シリーズ

特 長

- 細線から太線までガッチリ保持するクランプです。
- 矢じり型のスナップで確実に固定でき、ワンタッチで取り付け可能です。

適用板厚 t0.5 ~ 3.2mm

取 付 孔



(単位:mm)



材 質 / 色 66ナイロン UL94V-2認定品/グレー

環 境 対 策 RoHS指令準拠

[単位: mm]

品 番	束線径(φ)	A	(B)	(C)	(D)	(E)
DKS- 5G	6.2	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6
DKS- 7G	7.2	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8
DKS-10G	10.5	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6
DKS-13G	14.5	14.0	33.0	37.3	16.0	24.1
DKS-16G	18.0	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8
DKS-20G	20.5	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6

包装単位/100

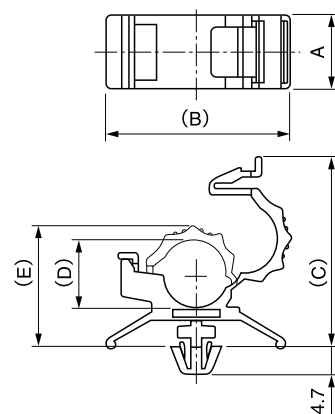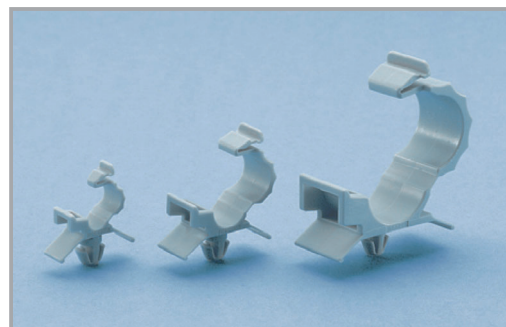


DKS-GSP シリーズ (スポンジ付き)

特 長

- スポンジ付きクランプで、ケーブルをやさしく包み保護します。
- 矢じり型のスナップで確実に固定でき、ワンタッチで取り付け可能です。

適用板厚 t0.5 ~ 3.2mm

取 付 孔



(単位:mm)

材 質 / 色 66ナイロン UL94V-2認定品/グレー

環 境 対 策 RoHS指令準拠

[単位: mm]

品 番	束線径(φ)	A	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
DKS- 5GSP1.5	4.0 ~ 5.0	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	3.5
DKS- 7GSP1.5	5.0 ~ 6.0	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	4.5
DKS-10GSP2.0	7.5 ~ 9.0	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	7.0
DKS-13GSP3.0	9.5 ~ 11.5	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	9.5
DKS-16GSP4.0	11.0 ~ 13.5	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	11.0
DKS-20GSP4.0	13.5 ~ 16.0	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	13.5

包装単位/100

