

耐屈曲クランプ

配線クランプ ▶ 一般


HFCシリーズ

特長

- ケーブル屈曲部の固定に最適です。
- バネ部によりケーブルを保持します。
- ワンタッチでクランプでき、作業性に優れています。
- 作業時間をバンド固定のおよそ半分程度にできます。

適用板厚 t1.6±0.1mm


取付孔

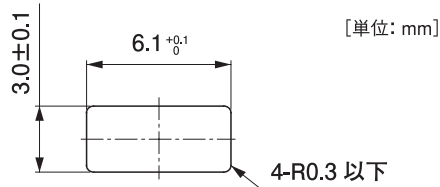



材質 66ナイロン UL94V-0 認定品

環境対策 RoHS指令準拠


包装単位/500

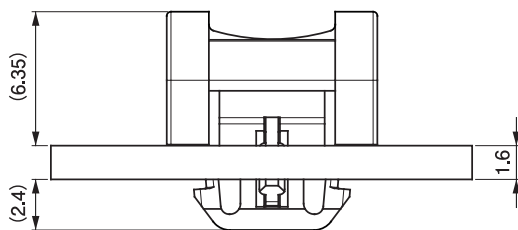

【実装イメージ】

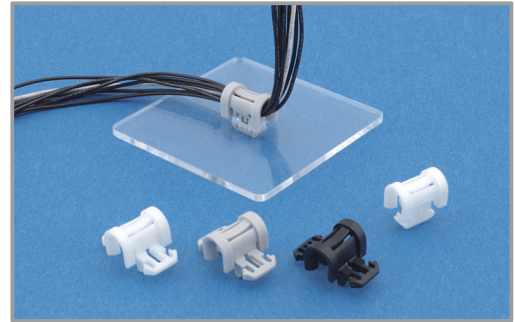

【単位: mm】

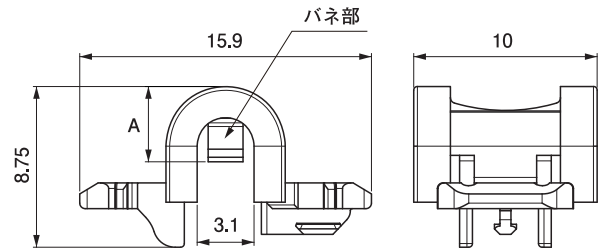


品番	A	色
HFC-1VOB	4.1	ブラック
HFC-2VOG	3.0	グレー
HFC-3VO	2.0	ナチュラル

【断線までの屈曲回数比較】

屈曲回数	HFCシリーズ	結束バンド*
	約10000回	約2000回

※結束バンドは結束工具使用 (締付けテンション約20N)
 ※当社試験方法による測定値

【結束バンドとのケーブル曲げ比較】

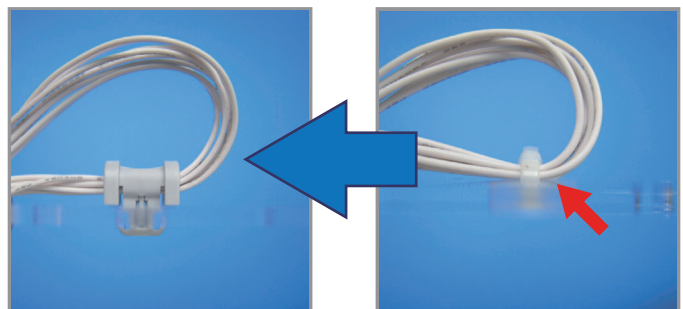

ケーブルが曲がる箇所を R 形状にし応力を分散することにより断線を抑制

ケーブル屈曲の際、バンド結束部に曲げ応力が集中し断線が起こる