

DKNクランプ

配線クランプ ▶ テープ固定式


DKN シリーズ

特長

- ケーブル、コード、パイプ等幅広い用途のクランプが行えます。
- 最小φ6.2mmから38.1mmという幅広いシリーズがあります。

材質 / 色 66ナイロン UL94V-2認定品 / グレー

環境対策 RoHS指令準拠

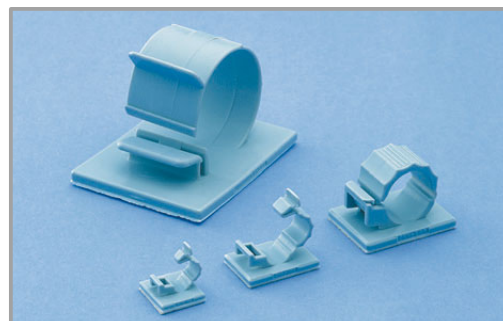


DKN-5G~20G

DKN-25G、38G

[単位: mm]

品番	束線径(φ)	A	B	C	D	(E)	(F)	(G)	両面テープ厚(H)
DKN- 5G	6.2	19.0	17.5	3.1	8.0	19.7	7.0	11.6	1.1
DKN- 7G	7.2	19.0	24.0	3.1	10.0	21.0	8.0	12.6	1.1
DKN-10G	10.5	21.0	30.0	3.6	12.0	29.0	11.3	16.9	1.1
DKN-13G	14.5	24.0	30.0	3.6	14.0	34.6	15.6	21.3	1.1
DKN-16G	18.0	25.5	36.0	4.1	16.0	42.6	18.5	25.6	1.1
DKN-20G	20.5	30.0	40.0	4.1	18.0	46.1	21.5	29.4	1.1
DKN-25G	25.4	50.0	57.0	5.3	31.8	45.2	35.4	—	1.2
DKN-38G	38.1	61.0	75.0	5.4	33.3	56.2	46.0	—	1.2

包装単位 / 100 DKN-25G、DKN-38Gのみ 20

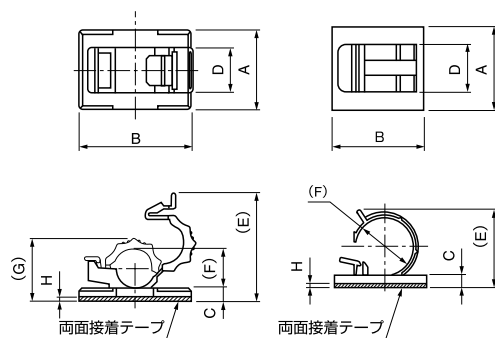

DKN-GSP シリーズ

特長

- ケーブル保護用のスポンジ付きで光ファイバーの固定などに利用可能です。
- スポンジがクッションとなり、振動などからケーブルを守ります。

材質 / 色 本体: 66ナイロン UL94V-2認定品 / グレー
スポンジ: クロロブレン系スポンジ HF-1認定品 / 黒

環境対策 RoHS指令準拠



[単位: mm]

品番	束線径(φ)	A	B	C	D	(E)	(F)	(G)	(H)
DKN- 5GSP1.5	3.0 ~ 4.5	19.0	17.5	3.1	8.0	19.7	7.0	11.6	3.0
DKN- 7GSP1.5	4.5 ~ 6.0	19.0	24.0	3.1	10.0	21.0	8.0	12.6	3.5
DKN-10GSP2.0	6.0 ~ 8.5	21.0	30.0	3.6	12.0	29.1	11.3	16.9	5.5
DKN-13GSP3.0	9.0 ~ 11.0	24.0	30.0	3.6	14.0	34.6	15.6	21.3	8.0
DKN-16GSP4.0	11.0 ~ 13.0	25.5	36.0	4.1	16.0	42.6	18.5	25.6	9.5
DKN-20GSP4.0	13.0 ~ 16.0	30.0	40.0	4.1	18.0	46.1	21.5	29.4	12.0

包装単位 / 100

