

ケーブルタイ

バンド ▶ 一般

SG シリーズ

特 長

- 戻り止め自動カムロックで、強力な結束を実現しています。
- φ1～φ150mm、11種類のシリーズで幅広い結束径に対応可能です。
- 絶縁性、耐熱、耐候、耐衝撃、耐薬品性に優れています。



環境対策 RoHS指令準拠

■ 標準タイプ

材質	66ナイロン UL94V-2認定品
色	ナチュラル(乳白色)
使用温度範囲	-40℃～85℃

■ 耐候タイプ(品番末尾にWを付けます)

材質	66ナイロン UL94V-2認定品
色	黒
使用温度範囲	-40℃～120℃

※但し、UL認定温度は105℃

■ 耐熱タイプ(品番末尾にHを付けます)


材質	66ナイロン UL94V-2認定品
色	山吹色
使用温度範囲	-40℃～120℃

※但し、UL認定温度は105℃

■ 高耐熱タイプ(*の品番のみ 品番末尾にHPを付けます)

材質	46ナイロン UL94V-2認定品
色	薄茶色
使用温度範囲	-40℃～135℃

※但し、UL認定温度は120℃

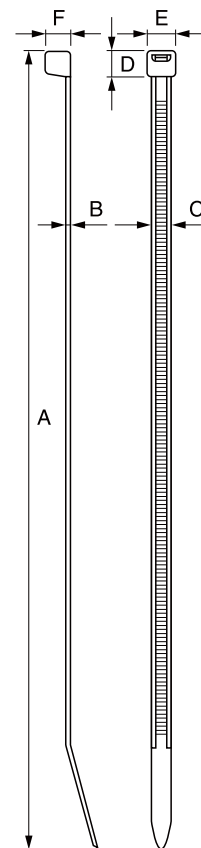

品番	束線径 (φmm)	ループ引張強度 (N)	寸法 (mm)						包装単位 (本/袋)
			A	B	C	D	E	F	
SG-80 *	1.0 ~ 17	98.0	82	1.0	1.9	4.6	3.6	3.4	1,000
SG-90	1.5 ~ 19	98.0	95	1.05	2.2	5.0	4.2	4.0	1,000
SG-100 *	1.5 ~ 22	102.0	100	1.15	2.6	5.3	4.4	4.1	1,000
SG-150 *	1.5 ~ 38	176.4	150	1.2	3.4	6.0	6.0	4.6	100
SG-200 *	2.0 ~ 54	225.4	200	1.25	4.4	7.0	7.5	5.0	100
SG-250 *	2.0 ~ 60	313.6	250	1.45	4.4	8.0	8.6	5.0	100
SG-300 *	3.0 ~ 85	343.0	300	1.45	4.5	8.0	8.6	5.0	100
SG-360	3.0 ~ 105	392.0	364	1.4	5.0	8.2	8.2	5.5	100
SG-H360	5.0 ~ 105	666.4	364	2.0	7.8	9.5	12.0	7.5	50
SG-450	6.0 ~ 120	833.0	450	2.0	8.0	15.0	16.0	8.5	50
SG-550	10.0 ~ 150	1127.0	550	2.0	13.0	17.0	20.0	10.8	25