2021.12.01

ケーブルタイ

SG シリーズ

62275取得品

特　長

- 戻り止め自動カムロックで、強力な結束を実現しています。
- φ1～φ150mm、11種類のシリーズで幅広い結束径に対応可能です。
- 絶縁性、耐熱、耐候、耐衝撃、耐薬品性に優れています。

環境対策	RoHS指令準拠

■ 標準タイプ

材　質	66ナイロン　UL94V-2認定品
色	ナチュラル（乳白色）
使用温度範囲	−40℃～85℃

■ 耐候タイプ（品番末尾にWを付けます）

材　質	66ナイロン　UL94V-2認定品
色	黒
使用温度範囲	−40℃～120℃

※但し、UL認定温度は105℃

■ 耐熱タイプ（品番末尾にHを付けます）

材　質	66ナイロン　UL94V-2認定品
色	山吹色
使用温度範囲	−40℃～120℃

※但し、UL認定温度は105℃

■ 高耐熱タイプ（＊の品番のみ　品番末尾にHPを付けます）

材　質	46ナイロン　UL94V-2認定品
色	薄茶色
使用温度範囲	−40℃～135℃

※但し、UL 認定温度は120℃

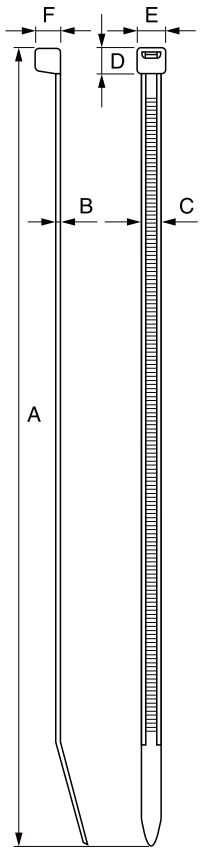

品　番	束線径（φmm）	ループ引張強度（N）	寸法（mm） A	B	C	D	E	F	包装単位（本/袋）
SG-80N ＊	1.0 ～ 17	98.0	82	1.0	1.9	4.6	3.6	3.4	1,000
SG-90	1.5 ～ 19	98.0	95	1.05	2.2	5.0	4.2	4.0	1,000
SG-100 ＊	1.5 ～ 22	102.0	100	1.15	2.6	5.3	4.4	4.1	1,000
SG-150 ＊	1.5 ～ 38	176.4	150	1.2	3.4	6.0	6.0	4.6	100
SG-200 ＊	2.0 ～ 54	225.4	200	1.25	4.4	7.0	7.5	5.0	100
SG-250 ＊	2.0 ～ 60	313.6	250	1.45	4.4	8.0	8.6	5.0	100
SG-300 ＊	3.0 ～ 85	343.0	300	1.45	4.5	8.0	8.6	5.0	100
SG-360	3.0 ～ 105	392.0	364	1.4	5.0	8.2	8.2	5.5	100
SG-H360	5.0 ～ 105	666.4	364	2.0	7.8	9.5	12.0	7.5	50
SG-450	6.0 ～ 120	833.0	450	2.0	8.0	15.0	16.0	8.5	50
SG-550	10.0 ～ 150	1127.0	550	2.0	13.0	17.0	20.0	10.8	25

TKK 竹内工業株式会社
本　　社：TEL.03-3727-7721（代）FAX.03-3727-6881　大阪営業所：TEL.072-631-5111　FAX.072-631-5112
名古屋営業所：TEL.052-262-2617　FAX.052-262-2618　静岡営業所：TEL.055-981-3551　FAX.055-981-3553