

リピータタイ

バンド▶ 一般

SG-R シリーズ

特 長


- タイヘッド部のタブを摘むと結束解除が可能です。
- 作業性に優れていますので、保守管理が容易です。
- 耐候耐熱タイプもあり、再利用が行えるので、経済性に優れています。

■ 標準タイプ

材 質	PA66 (UL94V-2)
色	ナチュラル(乳白色)
使用温度範囲	−40℃～85℃

■ 耐候タイプ (品番末尾にWを付けます)


材 質	PA66 (UL94V-2)
色	黒
使用温度範囲	−40℃～105℃

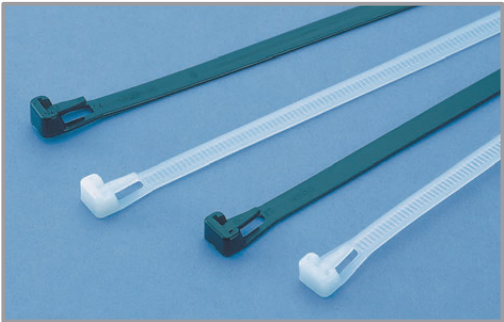

環 境 対 策 RoHS指令準拠

品 番	束線径 (φmm)	ループ引張強度 (N)	寸法 (mm)				
			L	T	W	A	B
SG-R150	5.0 ～ 38.0	294	150	1.2	7.4	7.5	11.0
SG-R200	5.0 ～ 55.0		200				
SG-R250	5.0 ～ 70.0		250				

包装単位／100

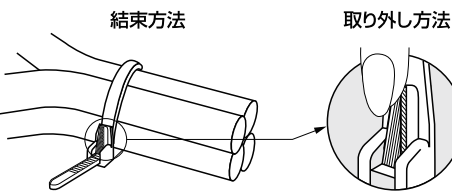

タイヘッド部のタブを動かすとロックが外れてタイは自由に移動します。

