

## フレキシブルスライスチューブ

その他 ▶ チューブ


### FST シリーズ

#### 特長

- 簡単に結束できるため作業性よくケーブルを保護します。
- 軽量かつ柔軟性に優れているため、ケーブルに負担をかけません。
- 細かなスリットにより非常にフレキシブルです。

材質 / 色    ポリエチレン/ナチュラル


環境対策    RoHS指令準拠

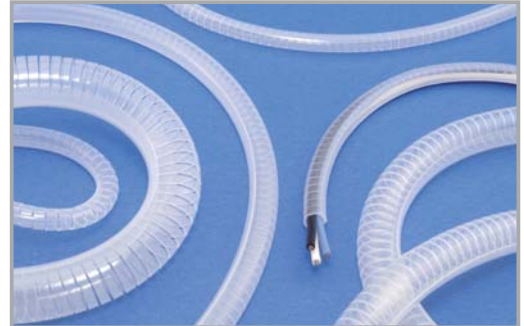

[単位: mm]

品番	A	B	T	L	適用線径
FST-04	5.5	7.5	0.6	100m	~φ4.0
FST-06	7.4	9.7	0.7	100m	~φ6.0
FST-08	8.8	11.0	0.7	50m	~φ8.0
FST-10	10.3	12.9	0.7	50m	~φ10.0
FST-12	11.4	14.3	0.8	40m	~φ12.0
FST-14	13.4	16.6	0.9	30m	~φ14.0

※ FWTシリーズ/電線挿入工具が使用できます。  
 ※ ご要望により、内径(A) 23mmまでの口径品も製作いたします。  
 ※ 黒色も製作ができます。(品番末尾: B)

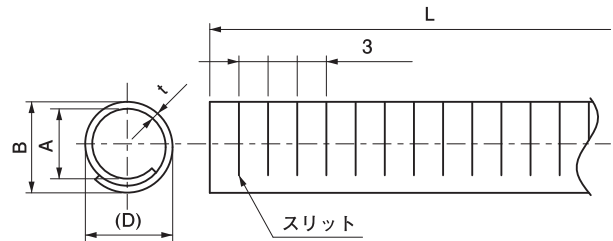

## フレキシブルフラットスライスチューブ


### FFST シリーズ

#### 特長


- FFCケーブルをスムーズに挿入でき、ケーブルを保護します。
- 細かなスリットにより柔軟性に優れ、ケーブルに負荷をかけません。
- 繰り返し摺動性能に優れています。

材質 / 色    ポリエチレン/ナチュラル

環境対策    RoHS指令準拠

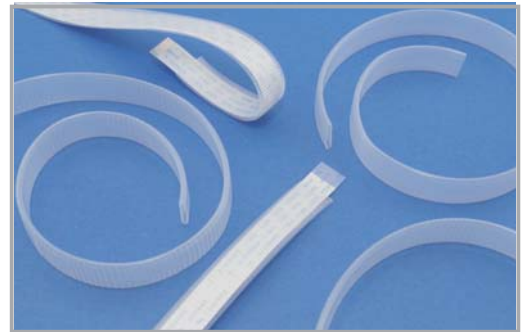

最少曲げR    R5(曲げ方向は下図参照)

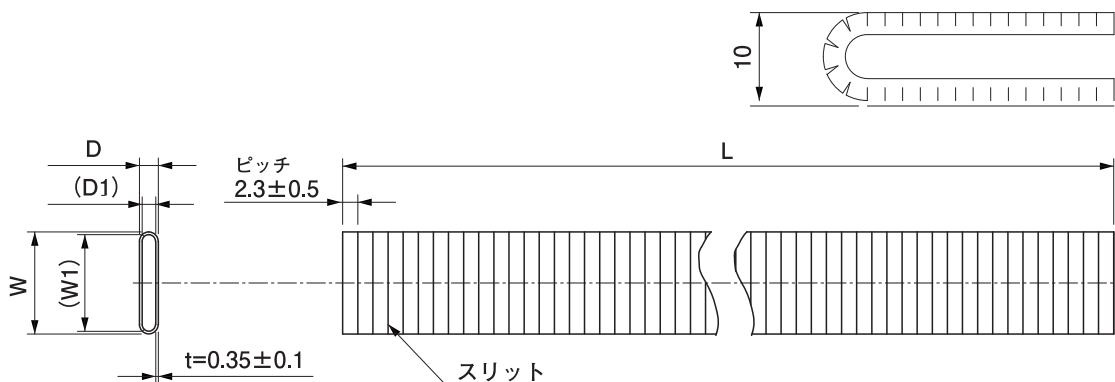

[単位: mm]

品番	W	(W1)	D	(D1)	L	適用ケーブル幅
FFST-10	11.0	(10.3)	2.0	(1.3)	50m	~ 8.5
FFST-20	13.4	(12.7)	2.5	(1.8)	50m	~ 11.0