

フレキシブルスライスチューブ

その他 ▶ チューブ


FST シリーズ

特 長

- 簡単に結束できるため作業性よくケーブルを保護します。
- 軽量かつ柔軟性に優れているため、ケーブルに負担をかけません。
- 細かなスリットにより非常にフレキシブルです。

材 質 / 色 ポリエチレン/ナチュラル


環 境 対 策 RoHS指令準拠

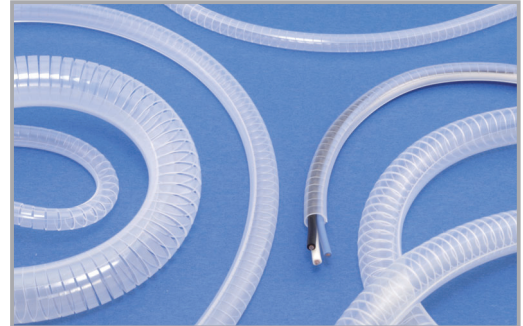

[単位: mm]

品 番	A	B	T	L	適用線径
FST-04	5.5	7.5	0.6	100m	~φ4.0
FST-06	7.4	9.7	0.7	100m	~φ6.0
FST-08	8.8	11.0	0.7	50m	~φ8.0
FST-10	10.3	12.9	0.7	50m	~φ10.0
FST-12	11.4	14.3	0.8	40m	~φ12.0
FST-14	13.4	16.6	0.9	30m	~φ14.0

※ FWTシリーズ/電線挿入工具が使用できます。
 ※ ご要望により、内径(A) 23mmまでの口径品も製作いたします。
 ※ 黒色も製作ができます。(品番末尾: B)

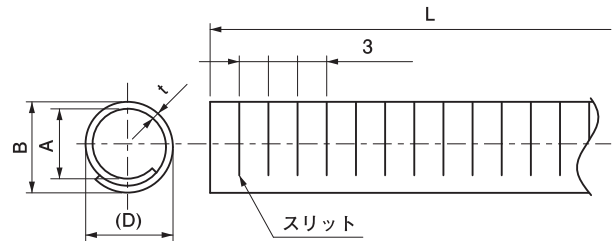

フレキシブルフラットスライスチューブ


FFST シリーズ

特 長



- FFCケーブルをスムーズに挿入でき、ケーブルを保護します。
- 細かなスリットにより柔軟性に優れ、ケーブルに負荷をかけません。
- 繰り返し摺動性能に優れています。

材 質 / 色 ポリエチレン/ナチュラル

環 境 対 策 RoHS指令準拠

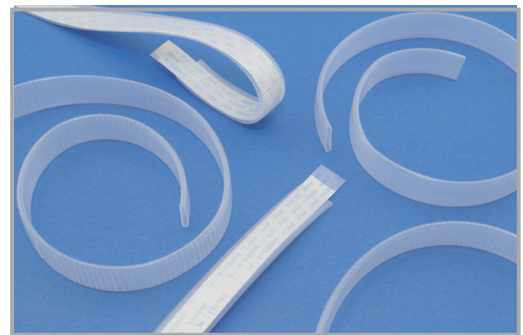

最 少 曲 げ R R5・R7.5(FFST-35)

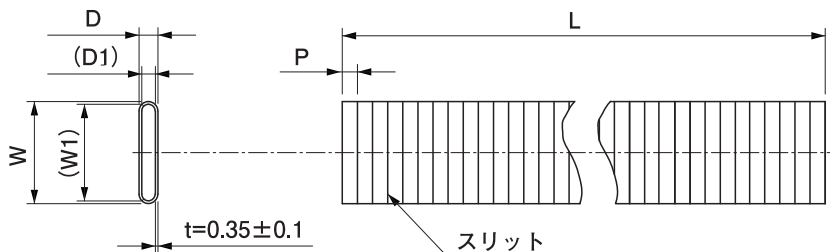

[単位: mm]

品 番	W	(W1)	D	(D1)	P	L	適用ケーブル幅	質量
FFST-8.5	11.0	(10.3)	2.0	(1.3)	2.3	50m	~ 8.5	8 g / m
FFST-11	13.4	(12.7)	2.5	(1.8)	2.3	50m	~ 11.0	10 g / m
FFST-19	19.6	(19.0)	2.5	(1.8)	3.0	80cm	~ 18.0	9.8 g / 定尺
FFST-35	36.5	(35.8)	1.8	(1.1)	5.0	80cm	~ 34.8	17.7 g / 定尺