


フレキシブルフラットスライスチューブ

Flexible flat slice tubes

FFST series

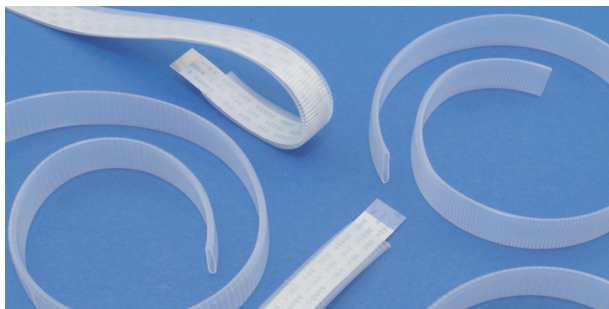

特長

Features

- FFC ケーブルをスムーズに挿入でき、ケーブルを保護します。
- 細かなスリットにより柔軟性に優れ、ケーブルに負担をかけません。
- 繰り返し摺動性能に優れています。

Enables smooth insertion of FFC cable while offering effective protection.
Fine slits add additional flexibility, minimizing burdens on cables.
Excellent repeated sliding performance



- 使用材料/Standard material..... ポリエチレン/Polyethylene
- 使用温度範囲/Operating temperature range -30℃～60℃ /-30℃ to 60℃
- 色/Color..... ナチュラル/Natural

■ 最少曲げR/Minimum bending radius

R5・R7.5 (FFST-35)



品番表

Product list

品番 Product code	W	(W1)	D	(D1)	P	L	適用ケーブル幅 Compatible wire diameter	質量 Gram weight
FFST-5.5	6.3	(5.8)	2	(1.6)	2.3	50 m	~5.5 Up to 5.5	2.2 g/m
FFST-7.5	9.8	(9.1)	2	(1.3)	2.3	50 m	~7.5 Up to 7.5	6.4 g/m
FFST-8.5	11.0	(10.3)	2.0	(1.3)	2.3	50 m	~8.5 Up to 8.5	8 g/m
FFST-11	13.4	(12.7)	2.5	(1.8)	2.3	50 m	~11.0 Up to 11.0	10 g/m
FFST-14	15.6	(14.9)	2.0	(1.3)	2.3	50 m	~14.0 Up to 14.0	10 g/m
FFST-19	19.6	(19.0)	2.5	(1.8)	3.0	80cm	~18.0 Up to 18.0	9.8 g/定尺 Fixed sizes
FFST-35	36.5	(35.8)	1.8	(1.1)	5.0	80cm	~34.8 Up to 34.8	17.7 g/定尺 Fixed sizes

