
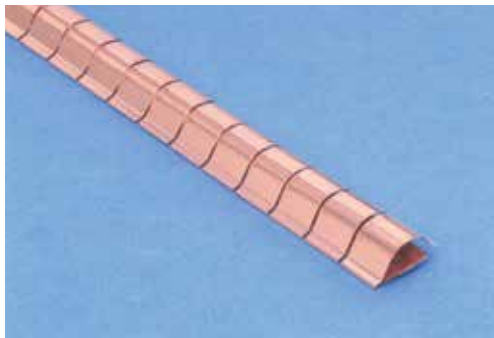


## 粘着テープ固定タイプ

Adhesive tape mount




## オープンエンドタイプ

Open-end type



- 接着剤のついた低圧縮力用フィンガーです。
- すべての目的に合致するフィンガーで、最小の圧縮で優れた効果を発揮します。
- 取り付け表面の種類に応じて、幅広い圧縮が可能です。


This is low compression shield finger with adhesive.  
The shield finger meets a wide range of applications and provides significant efficacy with minimum compression.  
The finger can be compressed at various rates based on the type of surface to which it is mounted.

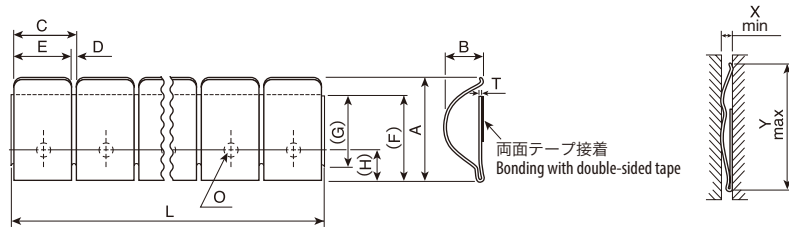

### 品番表


### Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	(F)	(G)	(H)	O	X	Y	T	L	[単位 Unit:mm]
														山数 Number of fingers
OPT-121-00	7.1	2.8	4.78	0.46	4.32	5.8	3.8	4.0	1.6	1.0	9.4	0.07	406	85
OPT-122-00	9.7	3.6	6.35	0.56	5.79	7.9	4.8	5.5	1.6	1.5	13.2	0.08	406	64
OPT-123-00	15.2	5.8	9.53	0.81	8.71	12.7	10.2	4.8	2.0	1.5	19.6	0.10	610	64
OPT-124-00	19.3	6.4	9.53	1.02	8.51	11.9	9.9	3.9	3.6	1.5	23.9	0.11	610	64

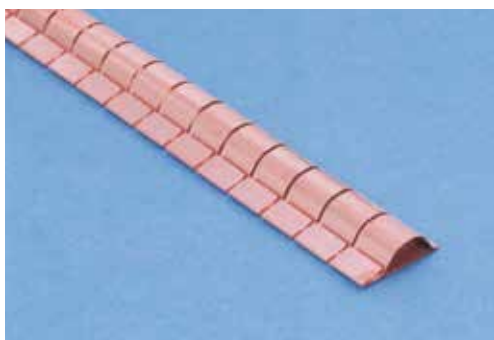


## フォールドオーバータイプ

Fold-over type



- オープンエンドシリーズと同様の特性をもっています。
- 不祥事の傷つきから保護するため、個々の爪を包みこんだ折り曲げ部分 (FOLD OVER) が付いています。

This type of finger is similar in characteristics to open-end types.  
The claw of each finger is covered by a folded part (fold-over) for protection.

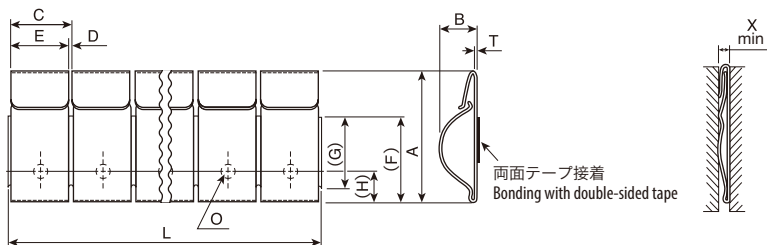


### 品番表

### Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	(F)	(G)	(H)	O	X	T	L	[単位 Unit:mm]
													山数 Number of fingers
FOT-231-00	6.4	2.3	4.78	0.46	4.3	5.3	4.1	3.3	1.6	1.0	0.06	410	86
FOT-232-00	9.7	3.0	4.78	0.46	4.32	6.1	3.9	4.0	1.6	1.0	0.07	406	85
FOT-233-00	19.3	5.8	9.53	0.81	8.71	13.5	10.8	4.8	2.0	1.5	0.10	610	64
FOT-234-00	13.0	3.8	6.35	0.56	5.79	9.4	6.4	5.5	1.6	1.5	0.08	406	64

## 粘着テープ固定タイプ

Adhesive tape mount

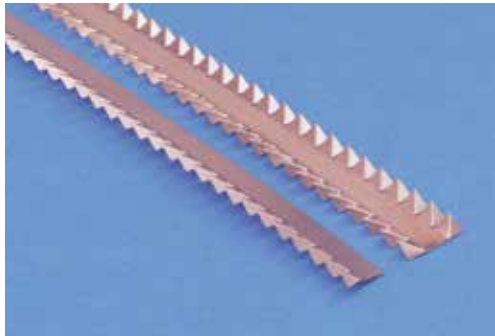



## ツイストタイプ

Twist type



- 最小のフランジ幅での圧縮で使うよう設計されています。
- 片側、両側のものが可能です。
- スペースが限定されている場所に適しています。

This type of finger is designed for use with compression to the minimum flange width. One-sided and double-sided fingers are available. This type is ideal for confined spaces.

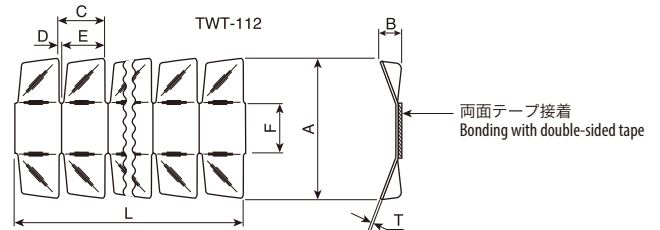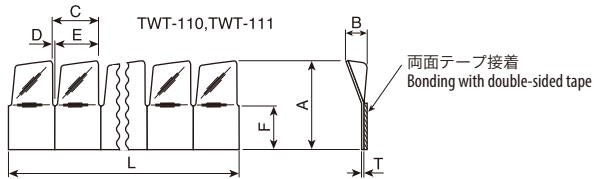

### 品番表



### Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	T	L	[単位 Unit:mm]	
									山数 Number of fingers	
TWT-110-00	5.8	0.8	2.44	0.38	2.06	3.6	0.08	610	250	
TWT-111-00	8.6	1.8	4.19	0.38	3.81	4.6	0.08	612	146	
TWT-112-00	12.7	1.8	4.19	0.38	3.81	4.8	0.08	612	146	



## ライトアングルツイストタイプ

Right-angle twist type

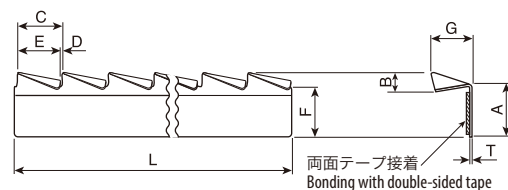



### 品番表

### Product list


品番 Product code	A	B	C	D	E	F	G	T	L	[単位 Unit:mm]	
										山数 Number of fingers	
TWT-113-00	3.6	0.8	2.41	0.38	2.06	3.6	2.3	0.08	610	252	
TWT-114-00	5.1	1.8	4.19	0.38	3.81	4.6	3.3	0.08	612	146	

品番 Product code	[単位 Unit:mm]	
	山数 Number of fingers	
SYT-070-00	128	

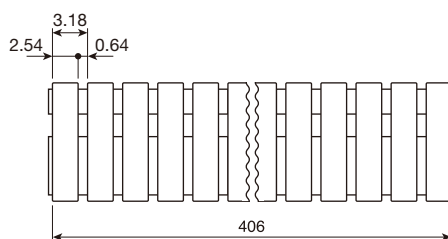

## ■ エッジクリップ固定タイプ

Edge clip mount

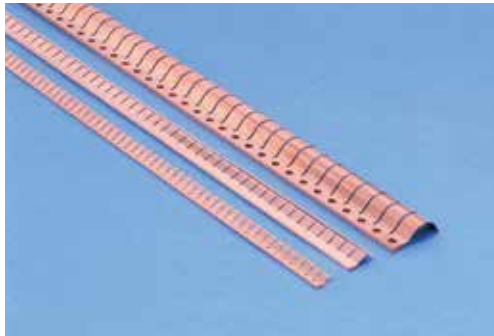

## ■ クリップオンタイプ

Clip-on type



■ 使用環境上から接着剤で取り付け不可能なところに適しています。  
This type of finger is ideal for locations where the operating environment rules out mounting with an adhesive.

Fig.1

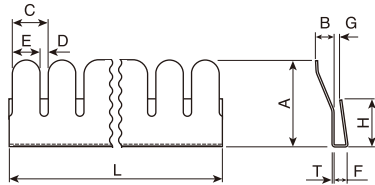


Fig.2




Fig.3


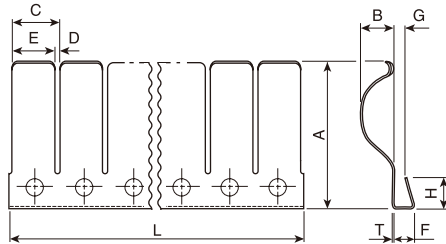


Fig.4

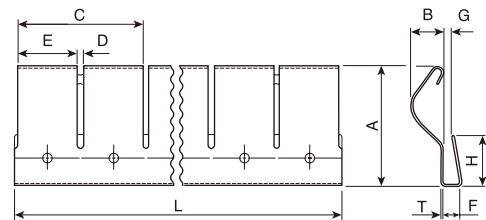

## 品番表


## Product list

[単位 Unit:mm]

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	G	H	T	L	山数 Number of fingers	Fig
COT-832-00	7.6	2.5	4.77	1.19	3.58	1.0	0.5	5.3	0.10	406	85	1
COT-833-00	7.6	2.5	4.77	1.19	3.58	1.5	0.8	4.8	0.10	406	85	1
COT-834-00	7.6	2.5	4.77	1.19	3.58	2.0	1.0	4.3	0.10	406	85	1
COT-835-00	4.8	1.3	4.19	0.38	3.81	1.0	0.5	2.8	0.08	306	73	1
COT-836-00	11.4	2.5	4.77	1.19	3.58	1.0	0.5	6.9	0.11	406	85	1
COT-837-00	11.4	2.5	4.77	1.19	3.58	1.5	0.8	6.4	0.11	406	85	1
COT-838-00	11.4	2.5	4.77	1.19	3.58	2.0	1.0	5.8	0.11	406	85	1
COT-841-00	14.2	1.8	6.3	0.8	5.6	1.0	0.5	6.9	0.08	406	64	2
COT-842-00	14.2	1.8	6.3	0.8	5.6	1.5	0.8	6.4	0.08	406	64	2
COT-843-00	14.2	1.8	6.3	0.8	5.6	2.0	1.0	5.6	0.08	406	64	2
COT-861-00	27.7	6.4	9.53	1.02	8.51	2.0	1.0	6.9	0.11	406	43	3
COT-862-00	27.7	6.4	9.53	1.02	8.51	1.5	0.8	7.4	0.13	406	43	3
COT-863-00	27.7	6.4	9.53	1.02	8.51	3.0	1.5	5.8	0.13	406	43	3
COT-891-00	11.7	3.0	12.7	0.51	5.84	1.0	0.5	6.1	0.07	457	72	4
COT-892-00	11.7	3.0	12.7	0.51	5.84	1.5	0.8	5.6	0.07	457	72	4
COT-893-00	11.7	3.0	12.7	0.51	5.84	2.0	1.0	5.1	0.07	457	72	4
COT-897-00	19.3	6.4	19.06	0.51	9.02	1.0	0.5	7.4	0.08	457	48	4
COT-898-00	19.3	6.4	19.06	0.51	9.02	1.5	0.8	6.9	0.08	457	48	4
COT-899-00	19.3	6.4	19.06	0.51	9.02	2.0	1.0	6.4	0.08	457	48	4


## ■ エッジクリップ固定タイプ

Edge clip mount

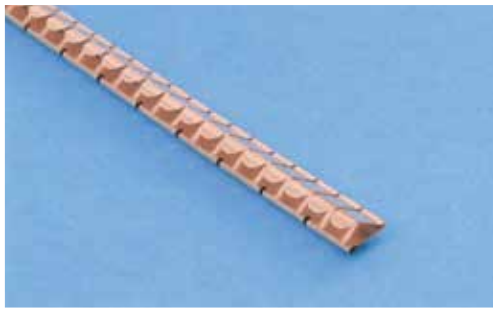

## ■ リバースクリップオンタイプ


Reverse clip-on type

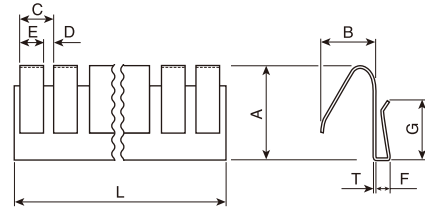

## 品番表


## Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	G	T	L	[単位 Unit:mm]	
										山数 Number of fingers	
RCO-872-00	9.7	5.1	6.35	1.02	5.33	1.8	7.6	0.13	406	64	
RCO-873-00	9.7	7.9	6.35	1.02	5.33	1.8	7.6	0.13	406	64	
RCO-874-00	9.7	7.1	6.35	1.02	5.33	1.8	7.6	0.13	406	64	
RCO-875-00	12.4	7.1	4.78	1.63	3.15	1.0	8.4	0.15	406	85	
RCO-876-00	12.4	7.1	4.78	1.63	3.15	1.5	7.9	0.15	406	85	
RCO-878-00	12.4	7.1	4.78	1.63	3.15	2.0	7.4	0.15	406	85	
RCO-879-00	12.4	7.1	4.78	1.63	3.15	3.0	6.1	0.15	406	85	
RCO-880-00	3.8	2.3	3.18	0.51	2.67	1.0	4.6	0.08	305	96	
RCO-881-00	3.8	2.3	3.18	0.51	2.67	1.5	3.8	0.08	305	96	

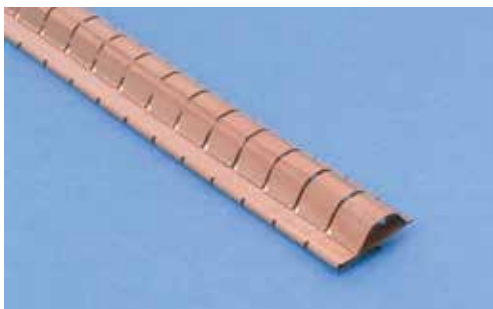

## ■ オープンリバースクリップタイプ


Open reverse-clip type

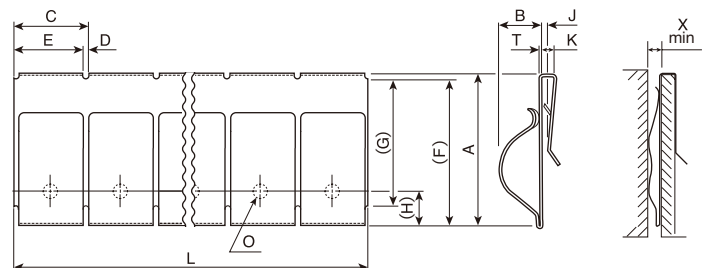

## 品番表


## Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	(F)	(G)	(H)	J	K	O	X	T	L	[単位 Unit:mm]	
															山数 Number of fingers	
ORC-141-00	15.2	3.6	6.35	0.56	5.79	14.5	11.4	5.3	0.5	1.0	1.6	1.5	0.08	406	64	
ORC-142-00	20.3	5.8	9.53	0.81	8.71	19.6	17.0	4.8	0.8	1.8	2.0	1.5	0.10	610	64	

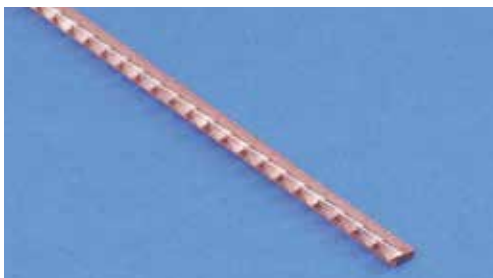

## ■ クリップツイストタイプ

Clip twist type

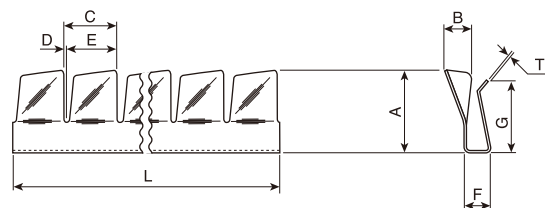


## 品番表

## Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	G	T	L	[単位 Unit:mm]	
										山数 Number of fingers	
TWT-115-00	4.8	1.8	4.19	0.38	3.81	1.0	4.1	0.07	406	97	
TWT-116-00	6.4	1.8	4.19	0.38	3.81	1.5	5.6	0.07	406	97	

## ■ ネジ・半田・溶接固定タイプ

Screw/solder/weld mount

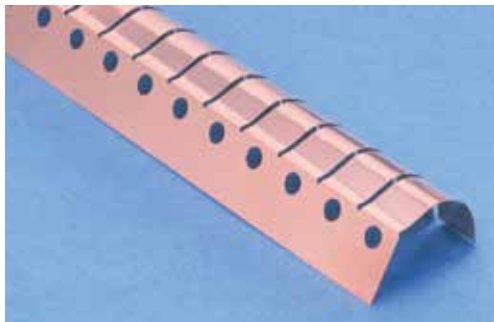

## ■ ライトアングルタイプ

### Right angle type



- 最小限のフィンガー材の厚さが望まれる箇所に適しています。
- この商品シリーズは、最小限の圧縮力で最適のシールド効果を発揮します。

This type of finger is ideal for applications that require a minimum finger thickness.  
This series provides optimal shielding effects with minimum compressive force.

Fig.1


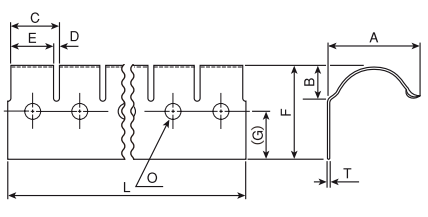



Fig.2

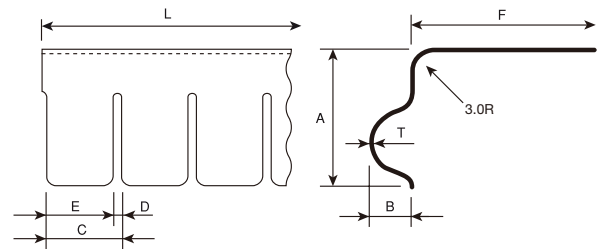

### 品番表

### Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	(G)	O	X	Y	T	L	[単位 Unit:mm]	
													山数 Number of fingers	Fig
RAT-220-00	18.3	5.6	9.5	1.0	8.5	23.9	—	—	—	—	0.10	406	42	2
RAT-221-00	7.1	2.8	4.78	0.46	4.32	8.9	1.8	1.6	1.0	9.4	0.07	406	85	1
RAT-222-00	9.7	3.6	6.35	0.56	5.79	12.4	2.3	1.6	1.5	13.2	0.08	406	64	1
RAT-223-00	15.2	5.3	9.58	0.87	8.71	18.0	7.9	2.0	1.5	19.6	0.10	610	64	1
RAT-224-00	21.3	6.4	9.53	1.02	8.51	18.5	9.6	3.6	1.5	23.9	0.11	305	32	1

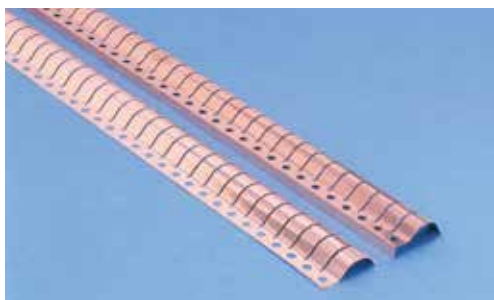

## ■ ラージエンクロージャタイプ

### Large enclosure type



- シールドルームのドアや大きな電子機器用筐体などに適しています。
- 差し込んだり、圧縮して使われるところで高いシールド効果を発揮します。

This type of finger is ideal for the door of a shield room or for a chassis for large electronic equipment.  
The finger provides high shielding effects when inserted or compressed.

Fig.1


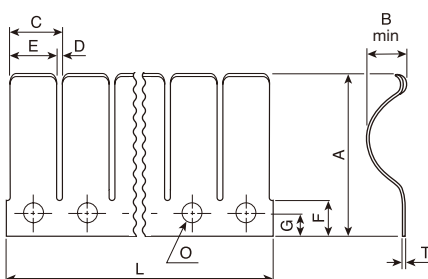


Fig.2

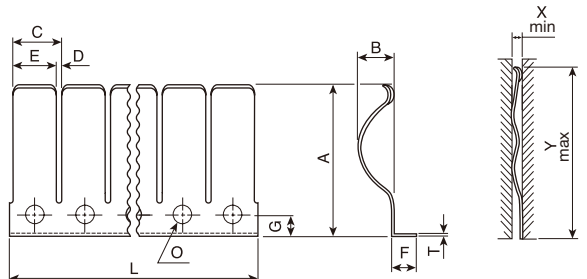

### 品番表

### Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	(G)	O	X	Y	T	L	[単位 Unit:mm]	
													山数 Number of fingers	Fig
LET-111-00	27.9	6.4	9.53	1.02	8.51	6.4	(4.1)	3.6	1.5	32.5	0.13	7.62m	800	1
LET-112-00	42.4	10.4	12.7	1.02	11.68	6.6	4.8	3.6	—	48.3	0.18	7.6m	600	1
LET-211-00	27.9	6.6	9.53	1.02	8.51	4.8	(3.8)	3.6	1.5	32.5	0.11	305	32	2

## ■ ネジ・半田・溶接固定タイプ

Screw/solder/weld mount




## ■ コンタクトタイプ

Contact type



■ それぞれの爪から安定した圧接ができます。

The finger is press fit securely, thanks to its claw.


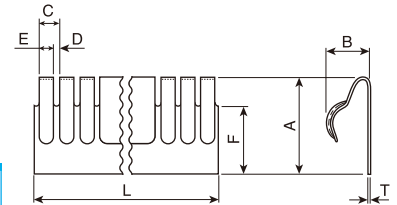


## 品番表

## Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	T	L	[単位 Unit:mm]	
									山数 Number of fingers	
※CTT-731-00	6.9	2.8	1.91	0.64	1.27	5.6	0.15	408	214	
※CTT-732-00	4.8	2.3	1.59	0.51	1.08	3.3	0.10	406	256	
※CTT-733-00	11.2	4.1	2.39	0.81	1.57	7.9	0.25	406	170	

※印品はコンタクトリングとしての使用可。 The models marked with \* can also function as contact rings.

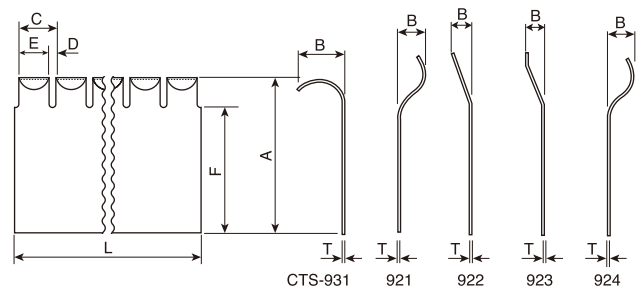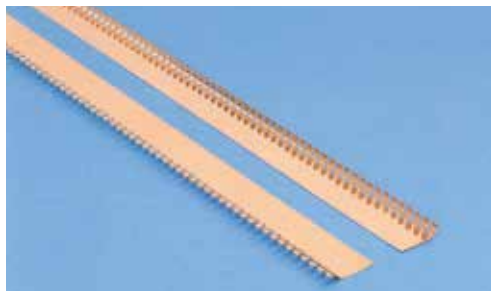


## 品番表

## Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	T	L	[単位 Unit:mm]	
									山数 Number of fingers	
※CTS-921-00	22.6	3.3	4.8	1.2	3.6	16.0	0.12	406	85	
CTS-922-00	23.4	2.3	4.8	1.2	3.6	16.0	0.12	406	85	
※CTS-923-00	23.4	2.3	4.8	1.2	3.6	16.0	0.12	406	85	
※CTS-924-00	22.6	2.3	4.8	1.2	3.6	16.0	0.12	406	85	
CTS-931-00	19.6	5.8	4.8	1.2	3.6	16.0	0.12	406	85	

※印品はコンタクトリングとしての使用可。 The models marked with \* can also function as contact rings.

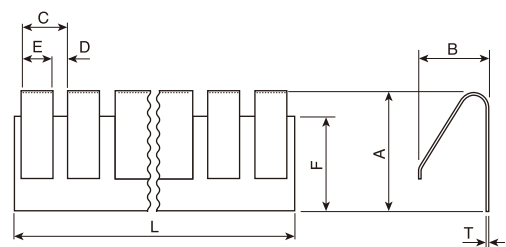

## 品番表

## Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	T	L	[単位 Unit:mm]	
									山数 Number of fingers	
CTS-912-00	7.1	3.3	3.4	1.09	2.31	—	0.25	406	119	
CTS-913-00	7.1	5.1	3.4	1.09	2.31	—	0.25	406	119	
CTS-914-00	12.2	7.1	4.78	1.63	3.15	9.7	0.15	406	85	
CTS-915-00	16.0	11.2	3.4	1.19	2.21	—	0.25	406	119	
CTS-916-00	3.2	1.8	1.59	0.51	1.08	2.3	0.08	305	192	
CTS-917-00	3.2	2.3	3.18	0.51	2.67	2.3	0.08	305	96	

※印品はコンタクトリングとしての使用可。 The models marked with \* can also function as contact rings.

## ■ ネジ・半田・溶接固定タイプ

Screw/solder/weld mount




## ■ コンタクトタイプ

Contact type



- 種々の設計ができます。
- それぞれの爪から安定した圧接ができます。
- コンタクトリングとしての使用ができます。

Various designs are available.  
The finger is press fit securely, thanks to its claw.  
The finger strip also serves as a contact ring.

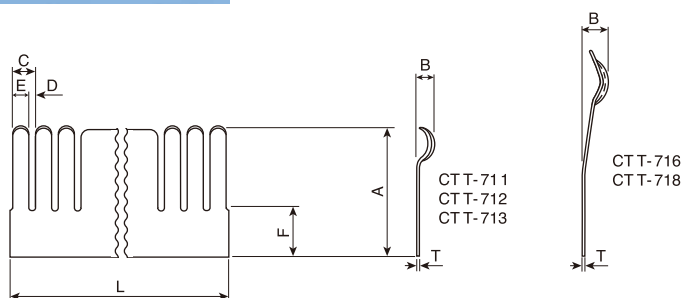

### 品番表


### Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	F	T	L	[単位 Unit:mm]
									山数 Number of fingers
CTT-711-00	8.6	1.0	1.6	0.51	1.09	3.3	0.10	406	256
CTT-712-00	9.7	1.3	1.91	0.64	1.27	1.5	0.15	406	214
CTT-713-00	13.5	1.3	1.91	0.64	1.27	5.6	0.15	406	214
CTT-716-00	14.0	2.3	4.19	1.03	3.16	4.8	0.13	406	96
CTT-718-00	19.8	2.5	2.39	0.81	1.57	7.9	0.25	406	170

## ■ スロットマウント固定タイプ



Slot mount

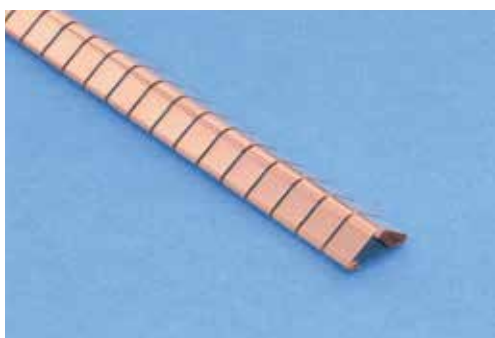


### ■ スロットマウントタイプ

Slot mount type



- 筐体やプラグインユニットなどに開けたスロット部にはめ込んで使用します。
- フロントパネルハンドル部分、プラグユニット、サブラックなどのグラウンディングに適しています。

This finger is inserted into a slot in a chassis or a plug-in unit.  
The finger is ideal for grounding front panel handles, plug units, and subracks.

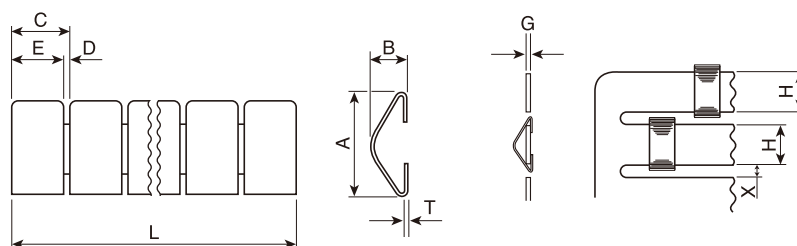

### 品番表

### Product list

品番 Product code	A	B	C	D	E	G	H	X	T	L	[単位 Unit:mm]
											山数 Number of fingers
SMT-115-00	8.1	2.8	4.75	0.46	4.29	0.76~1.2	6.9	2.4	0.05	406	85
SMT-215-00	8.1	2.8	4.75	0.46	4.29	0.76~1.2	6.9	2.4	0.075	406	85
SMT-125-00	9.4	3.3	6.35	0.46	5.89	0.76~1.0	8.1	2.4	0.05	406	64
SMT-213-00	15.2	5.6	7.16	0.81	6.35	1.0 ~1.8	13.2	3.6	0.13	406	56
SMT-241-00	15.2	5.6	9.53	0.82	8.71	1.0 ~1.8	13.2	3.6	0.09	406	43
SMT-251-00	20.3	8.1	9.53	0.82	8.71	1.5 ~1.8	18.3	5.6	0.10	400	42