

2024.12.01

防振ブッシュ

▶ 防振・制振製品

GBH/GBHS シリーズ

特 長

- 衝撃吸収材、緩衝材、防振材として最適です。
- 耐候性が良く、屋外の使用も可能です。
- ご要望により、その他のサイズも製作可能です。



材 質 / 色 GBHS:NBR GBH:TPS / 黒


環 境 対 策 RoHS指令準拠

硬 度 GBH-1005 : 26 (E)


(JIS K6253) GBHS-0904 33 (A)

■ 仕 様

[単位 : mm]

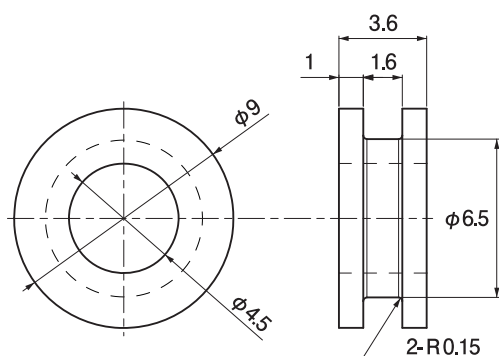



【GBHS-0904】

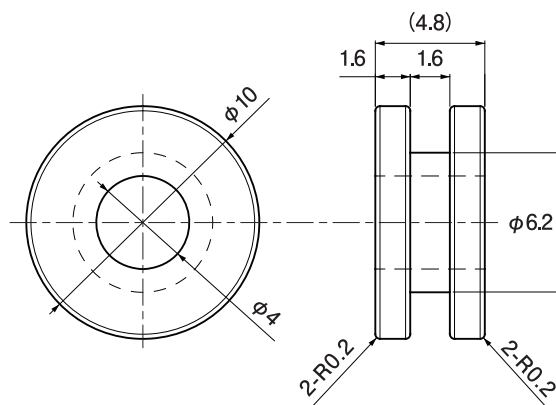


【GBH-1005】

■ 取付仕様 (GBH-1005専用)

【取付孔仕様】 板厚 : t 1.6mm




※ 公差 : 板厚・取付孔共 ±0.1mm

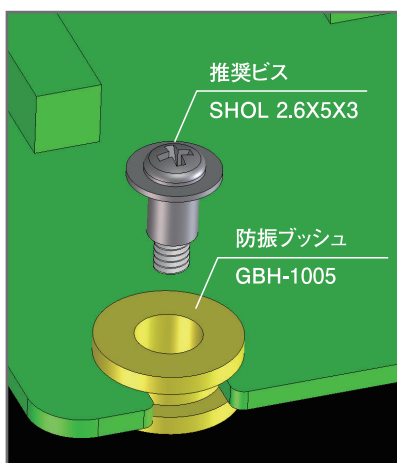

※ SHOL 2.6X5X3 は受注生産品となります。

お客様にてビス・ワッシャーをご用意いただく場合、専用スペーサー : CF-2605ZE をご使用ください。

【SHOL 2.6X5X3】



【CF-2605ZE】

